

写真管理基準

デジタル写真管理情報基準

写真管理基準

1. 総則

1-1 適用範囲


この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）の撮影に適用する。

下水道工事において、この管理基準に定めのない基準については、「下水道土木工事必携（案）」（公益社団法人 日本下水道協会）の「写真管理基準（案）」を準用するものとする。

また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。

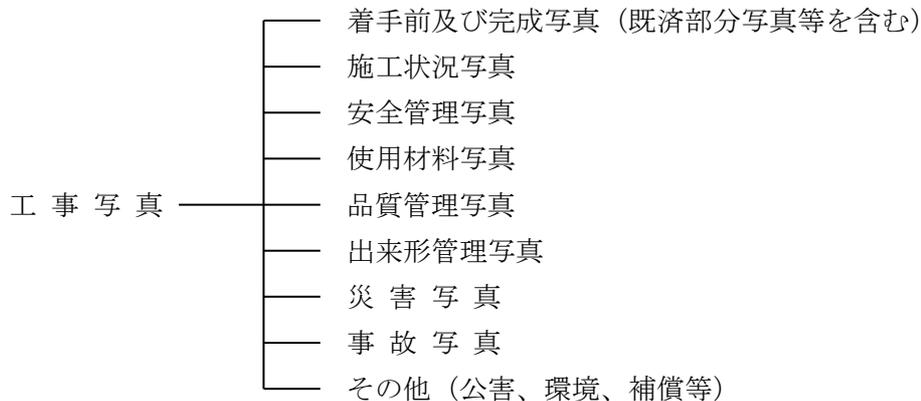

2. 撮影

2-1 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるように被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略 図

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準」に規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事項を記入し、整理する。

また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮

写真管理基準

影するものとする。

2-3 3次元データによる施工管理

「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略する。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略する。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況の分かる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略する。
- (3) 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。段階確認、材料確認、立会等において、臨場時の状況写真は撮影不要とする。

2-5 写真の編集等

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黑板情報電子化についての一部改定について』（令和5年3月15日付け、国技建管第6号）に基づく小黑板情報の電子的記入は、これに当たらない。

2-6 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 有効画素数は小黑板の文字が判読できることを指標とする。（100万画素程度～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度）
- (3) 電子納品の対象工事にあっては、「山形県電子納品取扱要領」及び「山形県電子納品運用マニュアル」に基づくものとする。

写真を映像と読み替える場合は、以下も追加する。

- (4) 夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。
- (5) フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。
高倍速での視聴を目的とする場合は、監督職員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

2-7 撮影の留意事項

別紙撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。

- (1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により、追加、削減するものとする。
- (2) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。

写真管理基準

- (3) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位地図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
- (4) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取扱いを定めるものとする。

3. 整理提出

撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督職員に提出するものとする。

写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。

4. その他

撮影箇所一覧表の用語の定義等

- (1) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「写真管理基準（案）令和2年3月」を参考に監督職員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。
- (3) 設計図書で電子納品の対象工事と指定された場合には、山形県電子納品マニュアルに記載されているとおり、撮影頻度写真を含めた全ての写真を入れ納品すること。また、「提出頻度」に該当する写真は「提出頻度写真」の欄に「1」を記入、全体概要や主要部分の把握に必要と思われる重要な写真（概ね完成写真とする。）は、監督職員の承諾を受けた後、「代表写真」の欄に「1」を記入すること。

写真管理基準

撮影箇所一覧表（全体）

区 分		写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
着工前・完成	着工前	全景又は代表部分写真	着手前1回 〔着手前〕	着手前 1枚	
	完 成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回 〔完成後〕	施工完了後 1枚	
施工状況写真	工事施工中	全景又は代表部分の工事 進捗状況	月1回 〔月末〕	不 要	
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書、施工 計画書に従い施工していること が確認できるように適宜 〔施工中〕	適 宜	
			高度技術・創意工夫・社会性等 に関する実施状況が確認できる ように適宜 〔施工中〕	不 要	高度技術・創意工 夫・社会性等に関 する実施状況の 提出資料に添付
	仮設(指定仮 設)	使用材料、仮設状況、形 状寸法	1施工箇所1回 〔施工前後〕	代表箇所 1枚	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の 写真	必要に応じて 〔発生時〕 ただし、「3次元計測技術を用い た出来形管理要領(案)における 空中写真測量(UAV)」による場 合は、撮影毎に1回(写真測量に 使用したすべての画像(ICON フォルダに格納)) 〔発生時〕	不 要 ただし、「3次元計 測技術を用いた出 来形管理要領(案) における空中写真 測量(UAV)」によ る場合は、写真測 量に使用したすべ ての画像(ICON フォルダに格納)	工事打合簿に添 付する

写真管理基準

撮影箇所一覧表（全体）

区 分		写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
			ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における地上型レーザーキャナー(TLS)、地上移動体搭載型レーザーキャナー(地上移動体搭載型LIS)、無人航空機搭載型レーザーキャナー(UAVレーザー)、TS(ノンプリズム方式)、TS等光波方式、RTK-GNSS」による場合は、計測毎に1回 〔発生時〕	ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における地上型レーザーキャナー(TLS)、地上移動体搭載型レーザーキャナー(地上移動体搭載型LIS)、無人航空機搭載型レーザーキャナー(UAVレーザー)、TS(ノンプリズム方式)、TS等光波方式、RTK-GNSS」による場合は、代表箇所各1枚	

写真管理基準

撮影箇所一覧表（全体）

区 分		写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕	不 要	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕		
		監視員交通整理状況	各1回 〔作業中〕		
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回 〔実施中〕	不 要	実施状況資料に添付する
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に1回 〔使用前〕	不 要	品質証明に添付する
		品質照明 (JISマーク表示)	各品目毎に1回		
		検査実施状況	各品目毎に1回 〔検査時〕		
品質管理写真		別添 撮影箇所一覧表(品質管理)に準じて撮影			
		不可視部分の施工	適 宜	適 宜	
出来形管理写真		別添 撮影箇所一覧表(出来形管理)に準じて撮影			
		不可視部分の施工	適 宜	適 宜	
		出来形管理基準が定められていない	監督職員と協議事項		
災 害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適 宜	
事 故	事故報告	事故の状況	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適 宜	発生前は付近の写真でも可
補償関係外	補償関係	被害又は損害状況等	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適 宜	
	環境対策 イメージアップ 等	各施設設置状況	各種毎1回 〔設置後〕	適 宜	

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要	
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
1	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリート ダム・覆工コンクリート・吹付 けコンクリートを除く) (施工)	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	圧縮強度試験 に使用したコン クリートの供試 体が、当該現 場の供試体で あることが確認 できるもの	
		スランブ試験				
		コンクリートの圧縮強度試験				
		空気量測定				品質に変化が見られた場合 [試験実施中]
		コンクリートの曲げ強度試験				コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]
		コアによる強度試験				品質に異常が認められた場合 [試験実施中]
		コンクリートの洗い分析試験				
	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリート ダム・覆工コンクリート・吹付 けコンクリートを除く) (施工後試験)	ひび割れ調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]	不 要	コンクリート舗 装の場合適用	
		テストハンマーによる強度推定調査				
		コアによる強度試験	テストハンマー試験により必要が 認められた時 [試験実施中]			
2	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不 要		
		超音波探傷検査				
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不 要		
		浸透探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]			
		放射線透過試験				
		超音波探傷試験				
		水セメント比試験				
		セメントミルクの圧縮強度試験				
4	下層路盤	現場密度の測定		各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		プルフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]			
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]			
		骨材のふるい分け試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]			
		土の液性限界・塑性限界試験				
		含水比試験				
5	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不 要		
		粒 度				
		平板載荷試験				
		土の液性限界・塑性限界試験				観察により異常が認められた 場合 [試験実施中]
		含水比試験				

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
6	アスファルト安定処理路盤	アスファルト舗装に準拠		不 要	
7	セメント安定処理路盤 (施工)	粒 度	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		現場密度の測定			
		含水比試験	観察により異常が認められた 場合 [試験実施中]		
		セメント量試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
8	アスファルト舗装 (プラント)	粒 度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
		水浸ホイールラッキング試験			
		ホイールラッキング試験			
		ラベリング試験			
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		温度測定			
		外観検査			
		すべり抵抗試験			
9	転圧コンクリート (施工)	コンシステンシーVC試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		マーシャル突き固め試験			
		ランマー突き固め試験			
		コンクリートの曲げ強度試験			
		温度測定(コンクリート)	コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]		
		現場密度の測定	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
		コアによる密度測定			
10	ゲースアスファルト舗装 (プラント)	貫入試験40℃	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		リュエル流動性試験240℃			
		ホイールラッキング試験			
		曲げ試験			
		粒 度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
	ゲースアスファルト舗装 (舗設現場)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
11	路床安定処理工	現場密度の測定	路床毎または施工箇所毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	不 要	
		ブルーフローリング	路床毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験			
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 [試験実施中]	不 要			
12	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]	不 要	
		現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する		
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験			
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 [試験実施中]		
13	固 結 工	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]	不 要	
14	アンカー工	モルタルのフロー値試験	適 宜 [試験実施中]	不 要	
		モルタルの圧縮強度試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			
15	補強土壁工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	不 要	
16	吹 付 工 (施 工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	不 要	モルタルを除く
		コンクリートの圧縮強度試験			
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		
		空気量測定			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
17	現場吹付法砕工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不 要	モルタルを除く
		塩化物総量規制			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		
		空気量測定			
		ロックボルトの引抜き試験	試験毎に1回 [試験実施中]		
18 19	河川・海岸土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	不 要	
		土の含水比試験	含水比に変化が認められた場合 [試験実施中]		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]		
20	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	不 要	
21	道路土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	不 要	
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	土質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中]		
22	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		岩石の吸水率			
		岩石の圧縮強さ			
		岩石の形状			
23	コンクリートダム (材 料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		骨材の密度及び吸水率試験			
		骨材のふるい分け試験			
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回 [試験実施中]		
		モルタルの圧縮強度による砂の試験			

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要				
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度					
23	コンクリートダム (材 料)	骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回 [試験実施中]	不 要					
		粗骨材中の軟石量試験							
		骨材中の粘土塊量の試験							
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験							
		粗骨材のすりへり試験							
		骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験							
		練り混ぜ水の水質試験							
	コンクリートダム (施 工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	不 要	圧縮強度試験 に使用したコン クリートの供試 体が、当該現 場の供試体で あることが確認 できるもの 気温・ コンクリート				
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]						
		空気量測定							
		コンクリートの圧縮強度試験							
		温度測定	配合毎に1回 [試験実施中]						
		コンクリートの単位容積質量試験							
		コンクリートの洗い分析試験							
		コンクリートのブリーディング試験							
		コンクリートの引張強度試験							
		コンクリートの曲げ強度試験							
		24	覆工コンクリート (NATM)			スランプ試験	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]	不 要	
						コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]		
塩化物総量規制									
空気量測定	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]								
コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]								
コンクリートの洗い分析試験									
25	吹付けコンクリート (NATM)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	不 要	圧縮強度試験 に使用したコン クリートの供試 体が、当該現 場の供試体で あることが確認 できるもの				
		コンクリートの圧縮強度試験							
		スランプ試験				品質に変化が認められた場合 [試験実施中]			
		空気量測定							
		コアによる強度試験				品質に異常が認められた場合 [試験実施中]			
		吹付けコンクリートの初期強度				トンネル施工長40mごとに1回			

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
26	ロックボルト (NATM)	モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		モルタルのフロー値試験			
		ロックボルトの引抜き試験	適 宜		
27	路上再生路盤工 (材 料)	修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		土の粒度試験			
		土の含水比試験			
		土の液性限界・塑性限界試験			
27	路上再生路盤工 (施 工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		土の一軸圧縮試験			
		CAEの一軸圧縮試験			
		含水比試験			
28	路上表層再生工 (材 料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		旧アスファルトの軟化点			
28	路上表層再生工 (施 工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		温度測定			
		かきほぐし深さ			
		粒 度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
29	排水性舗装工・透水性舗装工 (プラント)	粒 度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
		水浸ホイールラッキング試験			
		ホイールラッキング試験			
		ラベリング試験			
		カンタプロ試験			
29	排水性舗装工・透水性舗装工 (舗設現場)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		現場透水試験			
		現場密度の測定			
		外観検査			

写真管理基準

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工 種	写真管理項目			摘 要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
30	プラント再生舗装工 (プラント)	粒 度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		再生アスファルト量			
		水浸ホイールトラック試験			
		ホイールトラック試験			
		ラベリング試験			
	プラント再生舗装工 (舗設現場)	外観検査	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不 要	
温度測定					
現場密度の測定					
31	工場製作工	外観検査	1橋に1回又は1工事に1回 [現物照合時]	不 要	
		在庫品切出	当初の物件で1枚 [切出時] ※他は焼き増し		
		機械試験	1橋に1回又は1工事に1回 [試験実施中]		
32	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		ノッチ深さ			
		スラグ			
		上縁の溶け			
		平面度			
		ベベル精度			
		真直度			
33	溶 接 工	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]	不 要	
		型曲げ試験			
		衝撃試験			
		マクロ試験			
		非破壊試験			
		突合せ継手の内部欠陥に対する 検査			
		外観検査			
		曲げ試験			
		ハンマー打撃試験	外観検査が不合格となったス タッドジベルについて [試験実施中]		
34	中層混合処理	テーブルフロー試験	適宜 [試験実施中]	不 要	
		土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	<ul style="list-style-type: none"> 出来映えの撮影 TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影 			
						法長 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕					
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回 〔掘削後〕					
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 多点計測技術(面管理の場合)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。					
						3	盛土工	巻出し厚		200mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚	<ul style="list-style-type: none"> 出来映えの撮影 TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影
										「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要		
締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕											
法長 幅 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕											
		「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。										
4	盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚								
5	法面整形工 (盛土部)	仕上げ状況 厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚								
6	堤防天端工	厚さ 幅	200mに1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚								

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
1 共通 編	2 土 工	4 道 路 土 工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	・出来映えの 撮影 ・TS等の設置 状況と出来形 計測対象点上 のプリズムの 設置状況(プ リズムが必要 な場合のみ) がわかるよう に撮影
						法長 ※右のいずれか で撮影する。	200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕		
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回 〔掘削後〕		
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 多点計測技術(面管理の場合)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。		
			3 4	路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚	・出来映えの 撮影 ・TS等の設置 状況と出来形 計測対象点上 のプリズムの 設置状況(プ リズムが必要 な場合のみ) がわかるよう に撮影	
						「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要			
					締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕			
					法長 幅 ※右のいずれか で撮影する。	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
						「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回〔施工後〕			
						「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 多点計測技術(面管理の場合)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。			
5	法面整形工 (盛土部)	仕上げ状況 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚					

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
1 共通 編	3 無 筋 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト	7 鉄 筋 工	4	1	組立て	平均間隔	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用)	代表箇所 各1枚	
						かぶり	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用)		
				2	組立て ※新設のコンクリート構造物の内、橋梁上部工事と下部工事	非破壊試験 (電磁誘導法、 電磁波レーダ 法)	試験毎に1回 〔試験実施中〕	代表箇所 各1枚 〔試験種別毎〕	

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要					
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度						
3	土木工事共通編	2	3	共通の工種	4	矢板工 〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	40m又は1施工箇所に1回 〔打込前後〕	代表箇所 各1枚					
							変位	40m又は1施工箇所に1回 〔打込後〕						
							数量	全数量 〔打込後〕						
								5		緑石工(緑石・アスカーブ)	出来ばえ	1種別毎に1回 〔施工後〕	不要	
								6		小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	不要	
								7		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 ※印は現場打ち部分がある 場合 〔施工後〕	不要	
					パイプ取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕								
								8	1	路側防護柵工 (ガードレール)	※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況	1施工箇所に1回 ※印は現場打ち部分がある 場合 〔施工後〕	不要	
					ビーム取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕								
								8	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長	1施工箇所に1回 ※印は現場打ち部分がある 場合 〔施工後〕	不要	
					ケーブル取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕								
								9		区画線工	材料使用量	全数量 〔施工前後〕	不要	
		出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕											
			10		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要						
			11		コンクリート面塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所 各1枚						
		素地調整状況 (塗替)				スパン毎、部材別 〔施工前後〕								
		塗装状況				各層毎に1回 〔塗装後〕								
			12	1	プレテンション桁製作工 (購入工) (けた橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚						
		2				プレテンション桁製作工 (購入工) (スラブ橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり			1スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
3	土木工事共通編	2	3		共通の工種	13	ポストテンション桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚		
							幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外後〕				
							中詰め及びびグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕				
						14	1	プレキャストセグメント製作工 (購入工)	断面の外形状寸法	1スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
							2	プレキャストセグメント主桁組立工	組立状況	1スパンに1回 〔組立時〕	代表箇所 各1枚	
						15		PCホロースラブ製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚	
									幅 厚さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		
									中詰め及びびグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕		
						16	1	PC箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚	
									幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		
									内空幅 内空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕		
									中詰め及びびグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕		
							2	PC押し箱桁製作工	シーす PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚	
									幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		
									内空幅 円空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕		
									中詰め及びびグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕		
						17		根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
									ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
18		沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚							

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度			
3	土木工事共通編	2	3	共通の工種	19	捨石工	幅	200m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
					22	階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所につき1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
					24	1	伸縮装置工(ゴムジョイント)	設置状況	1スパンにつき1回 〔設置後〕	代表箇所各1枚	
						2	伸縮装置工(鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1スパンにつき1回 〔設置後〕	代表箇所各1枚	
					26	1	多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み)	胴込裏込厚	120m又は1施工箇所につき1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚	
								法長	200m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕		
					2	多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	200m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
					27	1	羽口工 (じゃかご)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
						2	羽口工 (ふとんかご、かご枠)	高さ	200m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
					28		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況	200m又は1施工箇所につき1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚	
								※幅 ※高さ	200m又は1施工箇所につき1回 (※印は場所打ちのある場合) 〔埋戻し前〕		
					29	1	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	200m又は1施工箇所につき1回 〔埋戻し前〕	不 要	
						2	側溝工 (場所打水路工)	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所各1枚	
						3	側溝工 (暗渠工)	幅 深さ	120m又は1施工箇所につき1回 〔埋戻し前〕	不 要	
					30		集水桝工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕	不 要	
					31		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所各1枚	
								ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
塗装状況	各層毎1スパンにつき1回 〔塗装後〕										
4		基礎工	1	一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 厚さ	40m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	不 要				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	4	3	1	基礎工護岸(現場打)	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
				2	基礎工護岸(プレキャスト)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			4	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所 に1回 〔打込後〕	代表箇所 各1枚		
					根入長	1施工箇所 に1回 〔打込前〕			
					数量	全数量 〔打込後〕			
					杭頭処理状況	1施工箇所 に1回 〔処理前、中、後〕			
			5	場所打杭工	根入長	1施工箇所 に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
					偏心量	1施工箇所 に1回 〔打込後〕			
					数量、杭径	全数量 〔杭頭余盛部の撤去前、 杭頭処理後〕			
					杭頭処理状況	1施工箇所 に1回 〔処理前、中、後〕			
					鉄筋組立状況	1施工箇所 に1回 〔組立後〕			
			6	深 礎 工	根入長	全数量 〔掘削後〕	代表箇所 各1枚		
					偏心量 数量、基礎径	全数量 〔施工後〕			
					ライナープレート 設置状況	1施工箇所 に1回 〔掘削後〕			
					土質	土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕			
					鉄筋組立状況	全数量 〔組立後〕			
			7	オープンケーソン基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	全枚数		
					ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠取外し 後〕			
					載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕			
					封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
3	2	4	8		ニューマチックケーソン基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	全枚数				
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠取外し 後〕					
						載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕					
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕					
						鋼管矢板基礎工	沓			1基毎に1回 〔据付後〕	全枚数	
						根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1基毎に1回 〔設置後〕					
	載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕										
	封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕										
	5	石・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	3	1		コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り)	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚			
						法長 厚さ (ブロック積張)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕					
			4				緑化ブロック工	法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	代表箇所 各1枚		
								厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕			
5							石積(張)工	幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
								法長 厚さ(ブロック)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回			
						厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚				
						法長 厚さ(石積・張)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回					

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度			
3	土木工事共通編	2	6	7	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
							厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕			
							幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕			
		7	2	7	2	2	アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
								整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
								厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
								幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	6	7	3	アスファルト舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」により「厚さあるいは標 高較差」を管理する場合は各 層毎1工事に1回 〔整正後〕								
幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」による場合は各層毎1 工事に1回 〔整正後〕								
			7	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
					整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」による場合は各層毎1 工事に1回 〔整正後〕			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	6	7	5	アスファルト舗装工 (基層工)	校正状況	400mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
			7	6	アスファルト舗装工 (表層工)	校正状況	400mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
			8	1	半たわみ性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						校正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕								

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	6	8	2	半たわみ性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
			8	3	半たわみ性舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
3	2	6	8	4	半たわみ性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕			
				5	半たわみ性舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚		
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				6	半たわみ性舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚		
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
						浸透性ミルク注入 状況	400mに1回 〔注入時〕			
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
				9	1	排水性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
							厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕									

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	土木工事共通編	2	6	9	2	排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
							厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
							幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
		9	3	9	3	排水性舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
							厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
							幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
3	2	6	9	4	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕			
				5	排水性舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚		
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				6	排水性舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚		
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
				10	1	透水性舗装工 路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕									
幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕									

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
3	土木工事共通編	2	一般施工	6	一般舗装工	10	2	透水性舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
								タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
								平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
						11	1	グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
									整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
									幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1 工事に1回 〔整正後〕		
		2	グースアスファルト舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚						
				タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕							
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕		代表箇所 各1枚					
		3	グースアスファルト舗装工 (表層工)	タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕							
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕							

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
3	土木工事共通編	2	一般施工	6	一般舗装工	12	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
								改正状況	各層毎400mに1回 〔改正後〕			
								厚さ	各層毎200mに1回 〔改正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔改正後〕			
								幅	各層毎80mに1回 〔改正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔改正後〕			
						12	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
								改正状況	各層毎400mに1回 〔改正後〕			
								厚さ	各層毎200mに1回 〔改正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔改正後〕			
								幅	各層毎80mに1回 〔改正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔改正後〕			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要						
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度							
3	土木工事共通編	2	一般施工	6	一般舗装工	12	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚				
									整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕					
									厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕					
									幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕					
									12	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)		整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚
													タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕														

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
3	土木工事共通編	2	6	12	5	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	石粉、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所 各1枚	
							スリップバー、 タイバー寸法、 位置	80mに1回 〔据付後〕		
							鉄網寸法 位置	80mに1回 〔据付後〕		
							平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
							厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
							目地段差	1工事に1回		
		6	12	6	6	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 下層路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
							修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕		
							厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
							幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	6	12	7	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	6	12	8	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」により「厚さあるいは標 高較差」を管理する場合は各 層毎1工事に1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」による場合は各層毎1 工事に1回 〔修正後〕		
			12	9	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	修正状況	400mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
		タックコート、 プライムコート				各層毎に1回 〔散布時〕			
		幅				各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」による場合は各層毎1 工事に1回 〔修正後〕			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
3	土木工事共通編	2	6	12	10	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	敷均し厚さ 転圧状況	400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚			
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕					
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕					
				12	11	11	11	コンクリート舗装工 (連続鉄筋コンクリート舗装工)	石粉、 プライムコート		各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所 各1枚
								鉄筋寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕			
								横膨張目地部 ダウエルバー 寸法、位置	1施工箇所に1回 〔据付後〕			
		縦そり突合せ 目地部・縦そりダ ミー目地部タイ バー寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕									
		平坦性	1工事に1回 〔実施中〕									
		厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 〔スリップフォーム工法の場 合は打設前後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕									
		13	1	1	1	薄層カラー舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚			
						修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕					
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕					
幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕											
目地段差	1工事に1回											

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度			
3	土木工事共通編	2	6	一般舗装工	13	2	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
							厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕			
							幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕			
					13	3	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
							厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要			
							幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕			
					13	4	薄層カラー舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
								整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
								幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
					13	5	薄層カラー舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕										
厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕										
幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕										

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要				
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度					
3	土木工事共通編	2	一般施工	6	一般舗装工	14	1	ブロック舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
								修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕				
								厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕				
								幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕				
						14	2	2	ブロック舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
										修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕		
										厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
										幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
						14	3	3	ブロック舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
										修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕		
										厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要		
										幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
						14	4	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
										修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕		
										幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕		
						14	5	5	ブロック舗装工 (基層工)	修正状況	400mに1回 〔修正後〕		代表箇所 各1枚
										タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
3	土木工事共通編	2	6	一般舗装工	15	路面切削工	幅 厚さ(基準高)	1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
					16	舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
					17	オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
		タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕									
		整正状況	400mに1回 〔施工後〕									
		7	地盤改良工	2	2	路床安定処理工	施工厚さ 幅	40mに1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
					3	置換工	置換厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
					5	パイルネット工	厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
					6	サンドマット工	施工厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
					7	パーチカドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工)	打込長さ 出来ばえ	200㎡又は1施工箇所に1回 〔打込み前後〕	代表箇所 各1枚			
							8	締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工)			杭径 位置・間隔	200㎡又は1施工箇所に1回 〔打込後〕
											砂の投入量	全数量 〔打込前後〕
					9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所に1回 〔打込後〕	代表箇所 各1枚		
								深度	1施工箇所に1回 〔打込前後〕			
ただし、(スラリー攪拌工)において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。												
2	固結工 (中層混合処理)				施工厚さ 幅	1,000m3～4,000m3につき1回、又は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1回。 〔施工厚さ 施工中〕 〔幅 施工後〕	代表箇所 各1枚					
		ただし、(スラリー攪拌工)において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。										

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	10	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	40m又は1施工箇所 に1回 〔打込前〕	代表箇所 各1枚	
						数量	全数量 〔打込後〕		
				2	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	1施工箇所 に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
						配置誤差	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
				3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40m に1回	代表箇所 各1枚	
				4	土留・仮締切工 (締切盛土)	天端幅 法長	250m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				5	土留・仮締切工 (中詰盛土)	出来ばえ	250m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				9	地中連続壁工 (壁式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
10	地中連続壁工 (柱列式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚					
22	法面吹付工		第3編 2-14-3 吹付工に 準ずる						

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
3	土木工事共通編	2	12	工場製作工	1	1 1 鋳造費 (金属支承工)	製作状況	適 宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
						1 2 鋳造費 (大型ゴム支承工)	製作状況	適 宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
						1 3 仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
							製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						1 4 刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
						3 1 桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略
							製作状況	適 宜 〔製作中〕		
							仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
						3 2 桁製作工 (仮組立検査を実施しない場合)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
							製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						3 3 桁製作工 (鋼製堰堤製作工(仮組立時))	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1基に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
						4 検査路製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
							製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						5 鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
							製作状況	適 宜 〔製作中〕		
仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕									
6 落橋防止装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚							
	製作状況	適 宜 〔製作中〕								
7 橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚							
	製作状況	適 宜 〔製作中〕								
8 アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚							
9 プレビーム用桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚							
	製作状況	適 宜 〔製作中〕								
	仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕								

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	土木工事共通編	2	12	10	鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
			11	工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所 各1枚		
					素地調整状況 (塗替)	部材別 〔施工前後〕			
					塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕			
			13	橋梁架設工	1	架設工(鋼橋) (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラバラークレーン架設)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
		14	2	1	植 生 工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート・植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕	代表箇所 各1枚	
						土羽土の厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕		
						法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
		2	2	植 生 工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	清掃状況	200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕	代表箇所 各1枚		
					ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕			
					厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕			
法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕								
材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕								
3		吹 付 工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕	代表箇所 各1枚				
			ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕					
			法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕					
			厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕					
4	1	法 枠 工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長、幅、高さ、 枠中心間隔	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
				ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。					
4	2	法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第3編 土木工事共通編 】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	土木工事共通編	2	14	6	アンカー工	削孔深さ	1施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
						配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
		15	1	1	場所打擁壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		
			2	2	プレキャスト擁壁工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
						高さ 鉛直度	120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
		4	3	盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強 土工法)	高さ 鉛直度	120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
					裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚	
		16	3	16	浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
						運転状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
18	2	18	床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 〔打設前後〕	代表箇所 各1枚			
				運転状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
6 河川編	1 築堤・護岸	7 法覆護岸工	4		護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
		10 水制工	12		杭出し水制工	径 杭長	1施工箇所に1回 〔打込み前〕	代表箇所 各1枚		
						幅 方向	1施工箇所に1回 〔施工後〕			
		13 光ケー ブル配管工	3		配管工	配管状況	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要		
	4			ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要			
	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本 体工	6	1		函渠工 (本体工)	厚さ 幅 内空幅 内空高	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
				2		函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	据付状況	120m又は1施工箇所に1回 〔巻立前〕	不要	
			7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
			8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
	4 水門	6 水門本 体工	7 8 9 10 11			床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
13 14				閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
6 河川編	5 堰	7 固定堰本 体工	8 9 10		堰本体工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		8 魚道工	3		魚道本体工	厚さ 幅 高さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		9 管理橋下 部工	2		管理橋橋台工	厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 排水機 場	4 機場本 体工	6			本 体 工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		7			燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	適 宜	
	5 沈砂池 工	7			コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
7 床止め・ 床固め	4 床止め 工	6	±		本体工(床固め本体工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		8	±		水 叩 工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
	5 床固め 工	6			側 壁 工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第7編 河川海岸編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要				
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度					
7	河川 海岸 編	1	5		護岸基礎工	場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚				
					6	海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚				
							ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕					
				据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕								
		6	4		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚					
						ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕						
						法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕						
		5		コンクリート被覆工	法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚						
					裏込材厚	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕							
		8	天端 被覆 工	2		コンクリート被覆工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
						基礎厚	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕						
		9	波返 工	3		波返工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
2	突堤・ 人工 岬	4	4		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚					
					5	吸出し防止工	幅			200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
		5	突堤本 体工	2		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
						5	海岸コンクリートブロック工	数量			全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
								ブロックの形状 寸法			形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
				天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕								
		9				石枠工	厚さ 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
間詰石状況	1施工箇所 に1回 〔施工後〕												
10				場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚						

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【 第7編 河川海岸編 】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	1	ケーソン工 (ケーソン工製作)	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ	1基毎に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚		
				2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚		
				3	ケーソン工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
				12	1	セルラー工(セルラー工製作)	壁厚 幅 高さ	1基毎に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
				12	2	セルラー工(セルラー工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
				12	3	セルラー工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
	6 根固 め工	2	3	2	捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
				3	根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚		
				ブロックの形状 寸法		形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕				
	7 消波 工	3	3	3	消波ブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚		
						ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕			
	3 海域 堤防（人 工リーフ、 離岸堤、 潜堤）	3 海域 堤基礎 工	3	3	捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第8編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
8	砂防編	1	3	4	鋼製堰堤仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚		
						製作状況	適 宜 〔製作中〕			
		8	コンクリート堰堤工	4	4	コンクリート堰堤本体工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回 〔施工中〕		各月1枚
							打継目処理 打込・養生	4リフト毎に1回 〔施工中〕		代表箇所 各1枚
							天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		代表箇所 各1枚
					6	コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		代表箇所 各1枚
		8	水 叩 工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				
		9	鋼製堰堤工	5	1	鋼製堰堤本体工(不透過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		代表箇所 各1枚
					2	鋼製堰堤本体工(透過型)	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		代表箇所 各1枚
					6	鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		代表箇所 各1枚
		2	流 路	5	8	魚 道 工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕		代表箇所 各1枚
		3	斜面対策	6	4	山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	120m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		不要
7	地下水排除工						削孔深さ 配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要	
9	6			抑止杭工	合成杭工	偏心量	1施行箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
						数量	全数量 〔打込後〕			

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第9編 ダム編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工(本体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜	
					コンクリートダム工(水叩)	ジョイント間隔 幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜	
					コンクリートダム工(副ダム)	打継目処理	奇数ブロック毎に岩着部中間 リフトに1回		
					コンクリートダム工(副ダム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜	
					コンクリートダム工(導流壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜	
2 フィル ダム	3 盛立 工	5		コアの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜		
		6		フィルターの盛立	外側境界線 盛立幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜		
		7		ロックの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜		
				フィルダム(洪水吐)	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適 宜		
3 基礎 グラ ウチ ング	3 ボー リン グ 工			ボーリング工	ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差	ブロック毎に1回 〔施工中〕	適 宜		
				コア	地質変化毎全数量 〔抜取後〕				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要		
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度			
10 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚			
					場所打函渠工	厚さ 幅(内空) 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚			
		11 落石雪害防止工	4			落石防止網工	幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
						落石防護柵工	高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
						防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
						雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
		12 遮音壁工	4			遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適 宜		
						遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
		2 舗装	4 舗装工				歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
							整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
	厚さ						各層毎200mに1回 〔整正後〕				
	幅						各層毎80mに1回 〔整正後〕				
						歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚		
				タックコート、プラ イムコート	各層毎に1回 〔散布時〕						
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕						

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度				
10 道路 編	2 舗 装	5 排水 構造 物工 (路面 排水工)	9		排水性舗装用路肩排水工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	不 要				
						7 踏 掛 版 工	4	踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	<コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
									<ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ			
	<アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長											
	9 標 識 工	4	1	大型標識工 (標識基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ 毎5箇所 に1回 〔施工後〕	適 宜					
					4	2	大型標識工 (標識柱工)	設置高さ	1施工箇所 に1回	適 宜		
		12 道 路 付 属 物 施 設 工	5	1	ケーブル配管工	配管状況	100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	不 要				
	5					2	ケーブル配管工 (ハンドホール)	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	不 要		
	6			照明工 (照明柱基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ 毎5箇所 に1回 (施工前は必要に 応じて) 〔施工前後〕	適 宜					
	3 橋 梁 下 部	3 工 場 製 作 工	3		鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事 に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚				
						製作状況	適 宜 〔製作中〕					
						仮組立寸法 (撮影項目は適 宜)	1脚に1回又は1工事 に1回 〔仮組立時〕					
	6 橋 台 工	8			橋台躯体工	厚さ 天端幅(橋軸方 向) 敷幅(橋軸方 向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 (型枠取外後) ただし、「3次元計測技術 を用いた出来形管理要領 (案)」により出来形管理資 料を提出する場合は、出来 形計測状況を1工事1回	代表箇所 各1枚				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
10 道路編	3 橋梁下部	7 R C 橋脚工	9	1	橋脚躯体工 (張出式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	代表箇所 各1枚	
				2	橋脚躯体工 (ラーメン式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	代表箇所 各1枚	
		8 鋼製橋脚工	9	1	橋脚フーチング工 (I型・T型)	幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
				2	橋脚フーチング工 (門型)	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
			10	1	橋脚架設工 (I型・T型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚	
		10	2	橋脚架設工 (門型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚		
	11		現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
	4 鋼橋上部	3 工場製作工	9		橋梁用高欄製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
					製作状況	適 宜 〔製作中〕			
		5 橋梁架設工	10	1	支 承 工 (鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
				2	支 承 工 (ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
		8 橋梁付属物工	1		地 覆 工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				3	落橋防止装置工	アンカーボルト 孔の削孔長	1施工箇所1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
6 7				橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
8		検査路工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
10 道路編	5 コンクリート橋上部	6 プレベーム桁橋工	2		プレベーム桁製作工 (現場)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適 宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
						幅 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		
	6 トンネル(NATM)	4 支保工	3		吹付工	岩質	岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	
						湧水状況	適 宜 〔掘削中〕		
						吹付面の清掃状 況	40m毎に1回 〔清掃後〕		
						金網の重合せ状 況	40m毎に1回 〔2次吹付前〕		
						吹付け厚さ(検 測孔)	40m毎に1回 〔吹付後〕		
		4			ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量	施工パターン毎又は80mに1 断面 〔穿孔中〕	代表箇所 各1枚	
						ロックボルト注入 状況	施工パターン毎又は80mに1 断面 〔注入中〕		
						ロックボルト打設 後の状況	施工パターン毎又は80mに1 断面 〔打設後〕		
5 覆 工	3 4			覆工コンクリート工	覆工 (巻立空間)	1センチルに1回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1枚		
					覆工 (厚さ)	1センチルに1回 〔型枠取外し後〕			
					幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
	5			床版コンクリート工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
10 道路編	6 トンネル (NATM)	6 インバート	4		インバート本体工	インバート (厚さ)	40m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚		
						幅(全幅)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
		8 坑門工	4	5		坑門本体工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
							覆工 (巻立空間)	40m又は1施工箇所 に1回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1枚	
								覆工 (厚さ)		
		7 トンネル (矢板)	5 覆 工	3		覆工コンクリート工	幅(全幅) 高さ(内法)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
	巻立空間						1セントル に1回 〔型枠組立後〕			
	覆工厚さ						1セントル に1回 〔型枠取外し後〕			
	インバート厚さ						40m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕			
		6 インバート 工	4		インバート本体工	厚さ	40m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚		
						幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
	11 共同溝	6 現場打 構築工	2		現場打躯体工	厚さ 内空幅 内空高	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
						4		カラー継手工		厚さ 幅 長さ
			5	1	防水工 (防水)	幅	100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
5			2	防水工 (防水保護工)	厚さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
5			3	防水工 (防水壁)	高さ 幅 厚さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
			7 プレキャスト 構築工	2		プレキャスト躯体工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
10 道路編	12 電線共同溝	5 電線共同溝工	2		管路工 (管路部)	敷設状況	100m又は1施工箇所1回 〔敷設後〕	代表箇所 各1枚		
			3		プレキャストボックス工 (特殊部)	据付状況	100m又は1施工箇所1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚		
			4		現場打ちボックス工 (特殊部)	厚さ 内空幅 内空高	100m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
		6	2	ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	不 要			
	14 道路維持	4 舗装工	5			切削オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
							タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
							整正状況	400mに1回 〔施工後〕		
		7			路上再生工	敷均厚 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						整正状況 厚さ	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
	11				グレーピング工	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	不 要		
16 道路修繕	3 工場製作工	4			桁補強材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚		
						製作状況	適 宜 〔製作中〕			
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕			
	22 橋梁附属物	4			落橋防止装置工	長さ、径、材質	1橋に1回又は1工事に1回 〔材料搬入時〕	代表箇所 各1枚		
出来ばえ						適 宜 〔施工中〕				

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要					
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度						
その他					舗装工関係	橋面防水工	塗布又は設置状況	1施工箇所につき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚					
					ダム工関係	仮排水路	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕	適 宜					
						仮締切(土石)	巻出し厚	100m又は1施工箇所につき1回 〔巻出し時〕	適 宜					
							転圧状況	転圧機械が変わる毎につき1回 〔締固時〕						
					仮締切(コンクリート)	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕	適 宜						
					基礎掘削		組合せ機械	組合せ機械が変わる毎につき1回 〔施工中〕	適 宜					
							土質、岩質	土質、岩質が変わる毎につき1回 〔掘削中〕						
							岩盤清掃状況	1施工箇所につき1回 〔清掃前後〕						
					堤体コンクリート打設		骨材採取製造、コンクリート製造、運搬	月に1回 〔施工中〕	適 宜					
							打継目処理、打込養生	8リフト毎につき1回 〔施工中〕						
					堤体止水		止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎につき1回 〔据付後〕	適 宜					
					堤体排水工		排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎につき1回 〔据付後〕	適 宜					
					堤体冷却工		配管間隔、通水状況	5リフト毎につき1回 〔据付後〕	適 宜					
					堤体埋設計器		器種、位置、間隔	1施工箇所につき1回 〔据付後〕	適 宜					
					トンネル関係					トンネル坑門工	厚さ、幅、高さ	1施工箇所につき1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
										トンネル(矢板工法)	岩質	岩質の変わる毎につき1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	
												湧水状況		適 宜 〔掘削中〕
											埋設支保工(建込間隔、寸法、基数)	100m又は1施工箇所につき1回 〔建込後〕		
湧水処理工設置状況	全数量 〔設置後〕													
集水渠(幅、高さ、位置)	100m又は1施工箇所につき1回 〔設置後〕													
地下排水工(管接合据付状況)		代表箇所 各1枚												

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
その他					トンネル(矢板工法)	トンネル関係	地下排水工(フィルター厚さ)	100m又は1施工箇所 に1回 〔投入前後〕	代表箇所 各1枚	
						矢板設置状況	岩質の変わる毎に1回 〔設置後〕			
						グラウト材料使用量	全数量 〔使用前〕			
					シールド	掘削の地山状態	地質の変化の毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚		
						セグメント組立状況	1工事に1回 〔組立後〕			
						二次覆工(セグメント清掃状況)	1工事に1回 〔清掃後〕			
						二次覆工の厚さ	1スパンに1回 〔型枠取外し後〕			
					維持 修繕 繕工 関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工日に1回 〔施工前後〕	不 要	
						コンクリート舗装	目地掃除	3,000㎡に1回 〔施工前後〕	不 要	
							目地充填	3,000㎡に1回 〔施工後〕		
							注入工、削孔状況(位置、間隔)	2,000㎡に1回 〔削孔後〕		
							注入工、注入圧	2,000㎡に1回 〔注入時〕		
							目地亀裂防止材、張付け状況	3,000㎡に1回 〔張付け後〕		
							局部打換、各層厚さ	各層毎100mに1回又は1施工箇所 に1回 〔施工前後〕		
						路肩、路側路盤工	厚さ	100mに1回又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
道路除草	出来ばえ	2kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕	適 宜							
路肩整正	出来ばえ	1kmに1回	適 宜							
新設、更新、修理防護柵類	出来ばえ	1施工箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適 宜							
新設、更新、修理標識類	基礎幅、深さ、出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適 宜							
新設、更新、修理照明灯	基礎幅、深さ、出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適 宜							

写真管理基準

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
その他					維持修繕工関係	視線誘導標	出来ばえ	施工日に1回 〔施工後〕	適 宜	
						清 掃 (路面、標識、側溝、集水桝)	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適 宜	
						区画線路面表示	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適 宜	
							材料使用量	全数量 〔施工前後〕	適 宜	
						街路樹植樹	出来ばえ	適 宜 〔施工前後〕	適 宜	
						街路樹補強補植	出来ばえ	適 宜 〔施工前後〕	適 宜	
						街路樹剪定	出来ばえ	街路樹50本1回 グリーンベルト100m1回 〔施工前後〕	適 宜	
						街路樹消毒、施肥	出来ばえ	街路樹50本1回 グリーンベルト100m1回 〔施工中〕	適 宜	
						街路樹雪囲	出来ばえ	適 宜 〔施工後〕	適 宜	
						新雪除雪	施工状況、 機械毎	月2回を目安 〔施工前、施工中、施工後〕	適 宜	※1 ※2
						路面整正	施工状況、 機械毎	月2回を目安 〔施工前、施工中、施工後〕	適 宜	※1 ※2
						拡幅除雪	施工状況、 機械毎	月2回を目安 〔施工前、施工中、施工後〕	適 宜	※1 ※2
						歩道除雪	施工状況、 機械毎	月2回を目安 〔施工前、施工中、施工後〕	適 宜	※1 ※2
						雪底処理	施工状況、 機械毎	1施工箇所1回 〔施工前、施工中、施工後〕	適 宜	※1
						排雪除雪	施工状況、 機械毎	1施工箇所1回 〔施工前、施工中、施工後〕	適 宜	※1 ※3
						凍結防止剤散布	施工状況、 機械毎	施工中に1回月2回を目安 〔施工前、施工中〕	適 宜	※1 ※2
							材料使用量	全数量 〔施工前、施工後〕	適 宜	※1
						河川除草	出来ばえ、 刈草処理状況	1kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕	適 宜	
						応急措置	処置の状況	その都度 〔施工前後〕	適 宜	
						コ鉄筋・ コンクリート 関係	配 筋	位置、間隔、継 手寸法	打設ロット毎に1回又は1施 工箇所に1回 〔組立後〕	適 宜
コンクリート打設	打継目処理、 締固施工状況	工種種別毎に1回 〔施工時〕	1施工ブロック 各1枚							
養生	養生状況	工種種別毎に1回、養生方法 毎に1回 〔養生時〕								

- ※1 施工前写真は、作業の必要性を判断できるものとする。
 施工前・中・後それぞれの写真は同一アングルで撮影すること。
 上表に定めのない項目については、監督職員と写真管理項目を協議のうえ取扱いを定めるものとする。
- ※2 機械毎に月2回撮影する工種について、除雪出勤回数が月2回に満たない場合は、出勤時に撮影するものとする。
- ※3 排雪除雪の撮影頻度は、「運搬排雪実施要領(案)」で定める基準を満たすこと。
 ダンプトラック等、同一機種の使用台数が多い場合は、撮影を一部省略できるものとする。

デジタル写真管理情報基準

令和5年3月

国土交通省

デジタル写真管理情報基準

目次

1	適用	1
2	フォルダ構成	1
3	写真管理項目	2
4	ファイル形式	4
5	ファイル命名規則	5
6	写真編集等	6
7	有効画素数	6
8	撮影頻度と提出頻度の取り扱い	6
9	その他留意事項	7
	9-1 ウイルス対策	7
	9-2 使用文字	7
付属資料1	写真管理ファイルのDTD	付1- 1
付属資料2	写真管理ファイルのX ML記入例	付2- 1

改定履歴

要領・基準名称	適用要領基準※
デジタル写真管理情報基準（案）平成11年8月	土木199908
デジタル写真管理情報基準（案）平成14年7月	土木200207
デジタル写真管理情報基準（案）平成16年6月	土木200406 — 01
デジタル写真管理情報基準（案）平成18年1月	土木200601 — 01
デジタル写真管理情報基準（案）平成20年5月	土木200805 — 01
デジタル写真管理情報基準 平成22年9月	土木201009 — 01
デジタル写真管理情報基準 平成28年3月	土木201603 — 01
デジタル写真管理情報基準 令和2年3月	土木202003 — 01
デジタル写真管理情報基準 令和5年3月	土木202303 — 01
デジタル写真管理情報基準 令和5年3月 (令和5年12月 正誤訂正版)	土木202303 — 01

※写真管理項目の基礎情報「適用要領基準」項目に記入する内容

1 適用

「デジタル写真管理情報基準」(以下「本基準」という)は、写真(工事・測量・調査・地質・広報・設計)の原本を電子媒体で提出する場合の属性情報等の標準仕様を定めたものである。

2 フォルダ構成

写真の原本を電子媒体で提出する場合のフォルダ構成は、以下のとおりとする。
なお、「PHOTO」フォルダ以外のフォルダ構成については、電子納品等の運用を定める各ガイドラインによる。

- 「PHOTO」フォルダの直下に写真管理ファイルと「PIC」及び「DRA」のサブフォルダを置く。なお、DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。
- 「PIC」とは、撮影した写真ファイルを格納するサブフォルダを示し、「DRA」とは、参考図ファイルを格納するサブフォルダを示す。
- 参考図とは、撮影位置、撮影状況等の説明に必要な撮影位置図、平面図、凡例図、構造図等である。
- 参考図がない場合は「DRA」サブフォルダは作成しなくてもよい。
- フォルダ名称は半角英大文字とする。
- 写真フォルダ(PIC)及び参考図フォルダ(DRA)直下に直接対象ファイルを保存し、階層分けは行わない。

3 写真管理項目

電子媒体に格納する写真管理ファイル (PHOTO, XML) に記入する写真管理項目は下表に示すとおりである。

表3-1写真管理項目 (1/2)

分類	項目名	記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度	
基礎情報	写真フォルダ名	写真ファイルを格納するフォルダ名 (PHOTO/PICで固定) を記入する。	半角英大文字	9 固定	▲	◎	
	参考図フォルダ名	参考図ファイルを格納するために「DRA」サブフォルダを作成した場合はフォルダ名 (PHOTO/DRAで固定) を記入する。	半角英大文字	9 固定	▲	○	
	適用要領基準	電子成果品の作成で適用した要領・基準の版(「土木202303-01」で固定)を記入する。 (分野: 土木、西暦年: 2023、月: 03、版: 01)	全角文字半角英数字	30	▲	◎	
写真情報 ※	写真ファイル情報	シリアル番号	写真通し番号。提出時の電子媒体を通して、一連のまとまった写真についてユニークであれば、中抜けてもよい。123枚目を、「000123」の様に入れて記入してはいけない。	半角数字	7	▲	◎
		写真ファイル名	写真ファイル名称を拡張子も含めて記入する。	半角英大文字	13	▲	◎
		写真ファイル日本語名	写真ファイルに関する日本語名等を記入する。	全角文字半角英数字	127	□	△
		メディア番号	一連のまとまった写真について、保存されている電子媒体番号を記入する。単一の電子媒体であれば、全て「1」となる。	半角数字	8	□	◎
	撮影工程区分	写真-大分類	写真を撮影した業務の種類を「工事」「測量」「調査」「地質」「広報」「設計」「その他」から選択して記入する。工事写真は常に「工事」と記入する。	全角文字半角英数字	8	□	◎
		写真区分	写真管理基準(案)の分類に準じ、「着手前及び完成写真」(既済部分写真等を含む)「施工状況写真」「安全管理写真」「使用材料写真」「品質管理写真」「出来形管理写真」「災害写真」「事故写真」「その他」(公害、環境、補償等)の区分のいずれかを記入する。大分類が「工事」ではない場合は、自由記入とし、大分類が「工事」で「提出頻度写真」ではない場合は、記入は不要とする。	全角文字半角英数字	127	□	○
		工種	土木工事の場合、工種以下の分類が明確で記入可能であれば、新土木工事積算体系のレベル2「工種」を記入する。大分類が「工事」ではない場合は、自由記入とし、大分類が「工事」で「提出頻度写真」ではない場合は、記入は不要とする。	全角文字半角英数字	127	□	○
		種別	土木工事の場合、工種以下の分類が明確で記入可能であれば、新土木工事積算体系のレベル3「種別」を記入する。大分類が「工事」ではない場合は、自由記入とし、大分類が「工事」で「提出頻度写真」ではない場合は、記入は不要とする。	全角文字半角英数字	127	□	○
		細別	土木工事の場合、工種以下の分類が明確で記入可能であれば、新土木工事積算体系のレベル4「細別」を記入する。大分類が「工事」ではない場合は、自由記入とし、大分類が「工事」で「提出頻度写真」ではない場合は、記入は不要とする。	全角文字半角英数字	127	□	○
		写真タイトル	写真の撮影内容がわかるように、写真管理基準(案)の撮影項目、撮影時期に相当する内容を記入する。	全角文字半角英数字	127	□	◎
	工種区分予備	工種区分に関して特筆事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字半角英数字	127	□	△	
	付加情報 ※	参考図ファイル名	撮影位置図、凡例図等の参考図のファイル名を記入する。黒板に記した図の判読が困難となる場合、又は当該写真に関し、撮影位置、撮影状況等を説明するために位置図面または凡例図等の参考図を受注者が作成している場合に記入する。	半角英大文字	13	▲	◎
		参考図ファイル日本語名	参考図ファイルに関する日本語名等を記入する。	全角文字半角英数字	127	□	○
参考図タイトル		参考図の内容が判るようなタイトルを記入する。黒板に記した図の判読が困難となる場合、又は当該写真に関し、撮影位置、撮影状況等を説明するために位置図面または凡例図等の参考図を受注者が作成している場合に記入する。	全角文字半角英数字	127	□	◎	
付加情報予備		参考図、撮影箇所等に関して特筆事項があれば記入する。(複数記入可)	全角文字半角英数字	127	□	△	
撮影情報	撮影箇所	当該写真に関する測点位置、撮影対象までの距離、撮影内容を簡潔に記入する。撮影位置図上に複数撮影位置が記載されている場合には、位置図上の記号等を記入する。	全角文字半角英数字	127	□	○	
	撮影年月日	写真を撮影した年月日をCCYY-MM-DD方式で記入する。月または日がい桁の数の場合「0」を付加して、必ず10桁で記入する。(CCYY: 西暦の年数、MM: 月、DD: 日) 例)平成20年12月3日 → 2008-12-03	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	10 固定	□	◎	

表3-1 写真管理項目（2/2）

分類	項目名	記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
写真情報 ※	代表写真	写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表に示される提出頻度が不要以外の写真の中から工事の全体概要や当該工事で重要となる代表写真の場合、「1」を記入する。代表写真でない場合は「0」を記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
	提出頻度写真	写真管理基準(案)の提出頻度に基づく写真である場合、「1」を記入する。それ以外の場合は「0」を記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
	施工管理値	黒板の判読が困難な場合、設計寸法及び実測寸法等の補足事項を記入する。	全角文字半角英数字	127	□	○
	受注者説明文	受注者側で検査立会者、特筆事項等があれば記入する。	全角文字半角英数字	127	□	△
ソフトウェア用TAG	ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字半角英数字	127	▲	△	

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。

【記入者】 □：電子成果品作成者が記入する項目

▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目

【必要度】 ◎：必須記入。

○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず入力する）

△：任意記入。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

【解説】

- 写真管理項目は、写真の電子データファイルを検索、参照するなど活用していくための属性項目である。
- 写真管理項目のデータ表現の定義は、「9-2 使用文字」に従う。
- 付属資料1に管理ファイルのDTD、付属資料2に管理ファイルのXML 記入例を示す。
- 工種、種別、細別の各項目は、新土木工事積算体系にない土木工事や他の工事の場合には、対応するレベルのものを正しく記入する。
- 写真区分ごとに工種、種別、細別の記入可否は異なる。写真区分ごとの記入可否の目安は、以下のとおりである。

表3-2 工種区分の記入可否の目安

写真区分	工種	種別	細別
着手前及び完成写真	×	×	×
施工状況写真	△	△	△
安全管理写真	△	×	×
使用材料写真	△	△	△
品質管理写真	○	△	△
出来形管理写真	○	△	△
災害写真	×	×	×
その他	×	×	×

(○：記入、△：記入可能な場合は記入、×：記入は不要とするが、任意の記入も可)

- 「代表写真」の項目には、当該工事の概要が把握できる、または重要な写真である場合に「1」を記入する。代表写真でない場合は「0」を記入する。

4 ファイル形式

ファイル形式は、以下のとおりとする。

- 写真管理ファイルのファイル形式はXML形式(XML1.0 に準拠)とする。
- 写真ファイルの記録形式は日本産業規格 (JIS) に示されるJPEG、TIFFやSVG形式等とし、撮影モードによる圧縮比がある場合は、「標準 (BASIC、約1/16圧縮)」とする。動画のファイル形式については、監督職員の承諾を得た上で使用する。
- 動画ファイルの記録形式は日本産業規格 (JIS) に示されるMP4形式等とする。
- 参考図ファイルの記録形式はJPEG、TIFFもしくはSVG形式とする。JPEGの圧縮率、撮影モードは監督(調査)職員と協議の上決定する。TIFFは図面が判読できる程度の解像度とする。
- 写真管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合はXSLに準じる。

【解説】

- 本基準「2 フォルダ構成」に示したように、写真管理ファイルのファイル形式はXML形式とする。
- 写真管理ファイルの閲覧性を高めるため、スタイルシートを用いてもよいが、XSLに準じて作成する。スタイルシートを作成した場合は、管理ファイルと同じ場所に格納する。
- 写真ファイルと参考図ファイルの記録形式は、監督(調査)職員の承諾を得た上で、JPEG (JIS X 4301:1995)、TIFF (JIS X 9205:2005)、SVG (JIS X 4197:2012)以外の形式とすることができる。
- 動画ファイルの記録形式は、監督(調査)職員の承諾を得た上で、MP4 (JIS X 4332:2002)以外の形式とすることができる。

5 ファイル命名規則

- ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
- ファイル名8文字以内、拡張子3文字以内とする。
- 写真管理ファイルは「PHOTO.XML」とし、写真管理ファイルのDTDは「PHOTO05.DTD」(05は版番号)とする。
- 写真管理ファイルのスタイルシートのファイル名は「PHOTO05.XSL」とする。
- 写真ファイルの命名規則は次図の通り。

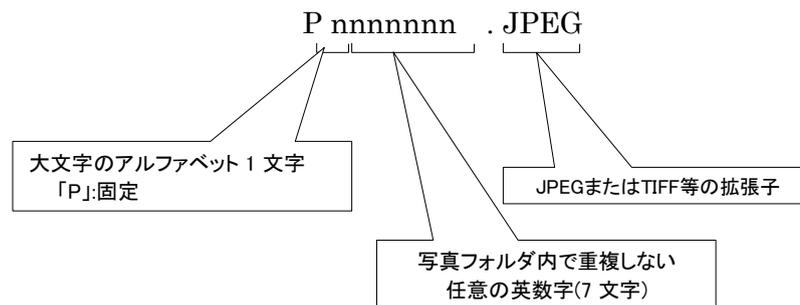


図 5-1 写真ファイルの命名規則

- 参考図ファイルの命名規則は次図の通り。

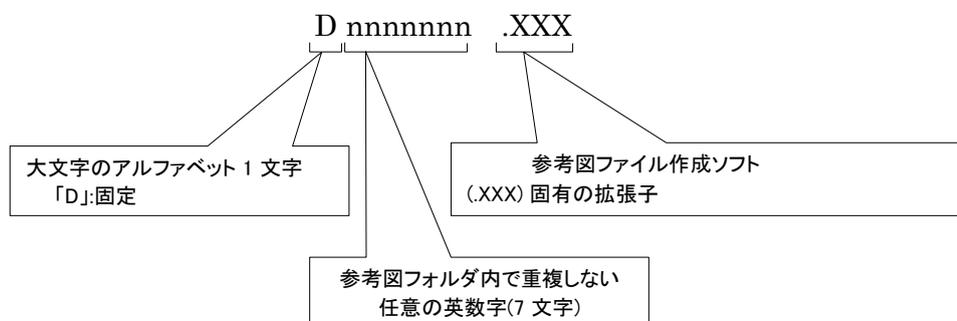


図 5-2 参考図ファイルの命名規則

【解説】

ファイル名の文字数は、半角(1バイト文字)で8文字以内、拡張子3文字以内とする。写真ファイル及び参考図ファイルの拡張子は4文字でもよい。ファイル名に使用する文字は、半角(1バイト文字)で、大文字のアルファベット「A～Z」、数字「0～9」、アンダースコア「_」とする。

オリジナルファイルの通し番号は、工事の経緯がわかるように日付昇順に付番することを基本とする。ファイル名は連番により、ファイルを区別することを基本とするが、欠番があっても構わない。

6 写真編集等

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。

7 有効画素数

有効画素数は、黒板の文字が確認できることを指標とする。

【解説】

- 有効画素数は、黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標（100～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度）として設定する。
- 不要に有効画素数を大きくすると、ファイル容量が大きくなり、電子媒体が複数枚になるとともに、操作性も低くなるので、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定する。

8 撮影頻度と提出頻度の取り扱い

写真の原本を電子媒体で提出する場合は、写真管理基準に示される撮影頻度に基づくものとする。

9 その他留意事項

9.1 ウイルス対策

- 受注者は、写真を電子媒体に格納した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。
- 最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用する。
- 電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日(西暦表示)」を明記する。

9.2 使用文字

- 本規定は、管理ファイル(XML 文書)を対象とする。
- 使用できる半角文字は、JIS X 0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字を除いたラテン文字用図形文字のみとする。
- 使用できる全角文字は、JIS X 0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字のみとする。

【解説】

(1) 写真管理ファイルのデータ表現形式

使用文字の一般原則は上記の通りであり、写真管理ファイルでの文字の表現は、一般原則に従っている。以下に、写真管理ファイルでの文字の表現方法を解説する。

1) 全角文字

写真管理ファイルのデータ表現形式に示す「全角文字」とは、JIS X 0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字をいう。すなわち、全角文字には、漢字、数字、ラテン文字(a~z、A~Z)、ギリシャ文字、記号などがあるが、このうち全角の数字、ラテン文字は使用できない。全角文字を使用する項目では、必ず半角英数字も合わせて使用できるので、「平成22年」といったデータでは”22”を半角文字とする。

2) 半角英数字

同じく「半角英数字」とは、JIS X 0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字(半角カタカナ、日本語文で使用する半角の記号(句点(。)、カギ括弧(「)、(」)、読点(、)、中点(・)、濁点(°)、半濁点(°)))を除いた文字をいう。

3) 半角英数大文字

同じく「半角英数大文字」とは、「半角英数字」からラテン小文字(a～z)を除いた文字をいう。半角英数大文字を使用する項目は、フォルダ名やファイル名といった命名規則が決められている場合であるので、命名規則に従ってデータを入力する。

4) 半角数字

同じく「半角数字」とは、JIS X 0201 で規定されている文字のうち、数字(0～9)及び小数点(.)をいう。

(2) 留意事項

機種依存文字（例えば、丸囲い数字、ローマ数字、株、No、kg、m²、地名や人名等の特殊漢字等）、利用者が独自に作成した外字等は、他の端末では表示できない場合もあるので使用しない。また、数字やラテン文字も全角、半角を混在して使用すると検索する上で問題となるため、数字やラテン文字は半角文字で統一する。

付属資料 1 写真管理ファイルの DTD

電子媒体に格納する写真管理ファイル (PHOTO.XML) の DTD (PHOTO05.DTD) を以下に示す。

なお、DTD ファイルは、国土交通省のホームページ (<http://www.cals-ed.go.jp/>) から入手できる。

```
<!--PHOTO05.DTD / 2008/05 -->
<!ELEMENT photodata (基礎情報, 写真情報+, ソフトメーカー用TAG*)>
<!ATTLIST photodata DTD_version CDATA #FIXED "05">

<!-- 基礎情報 -->
<!ELEMENT 基礎情報 (写真フォルダ名, 参考図フォルダ名?, 適用要領基準)>
  <!ELEMENT 写真フォルダ名 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 参考図フォルダ名 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 適用要領基準 (#PCDATA)>

<!-- 写真情報 -->
<!ELEMENT 写真情報 (写真ファイル情報, 撮影工種区分, 付加情報*, 撮影情報, 代表写真, 提出頻度写真, 施工管理値?, 請負者説明文?)>
  <!ELEMENT 代表写真 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 提出頻度写真 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 施工管理値 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 請負者説明文 (#PCDATA)>

<!-- 写真ファイル情報 -->
<!ELEMENT 写真ファイル情報 (シリアル番号, 写真ファイル名, 写真ファイル日本語名?, メディア番号)>
  <!ELEMENT シリアル番号 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 写真ファイル名 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 写真ファイル日本語名 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT メディア番号 (#PCDATA)>


<!-- 撮影工種区分 -->
<!ELEMENT 撮影工種区分 (写真-大分類, 写真区分?, 工種?, 種別?, 細別?, 写真タイトル, 工種区分予備*)>
  <!ELEMENT 写真-大分類 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 写真区分 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 工種 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 種別 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 細別 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 写真タイトル (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 工種区分予備 (#PCDATA)>

<!-- 付加情報 -->
<!ELEMENT 付加情報 (参考図ファイル名, 参考図ファイル日本語名?, 参考図タイトル, 付加情報予備*)>
  <!ELEMENT 参考図ファイル名 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 参考図ファイル日本語名 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 参考図タイトル (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 付加情報予備 (#PCDATA)>

<!-- 撮影情報 -->
<!ELEMENT 撮影情報 (撮影箇所?, 撮影年月日)>
  <!ELEMENT 撮影箇所 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT 撮影年月日 (#PCDATA)>

<!ELEMENT ソフトメーカー用TAG (#PCDATA)>
```

PHOTO05.DTDの構造図

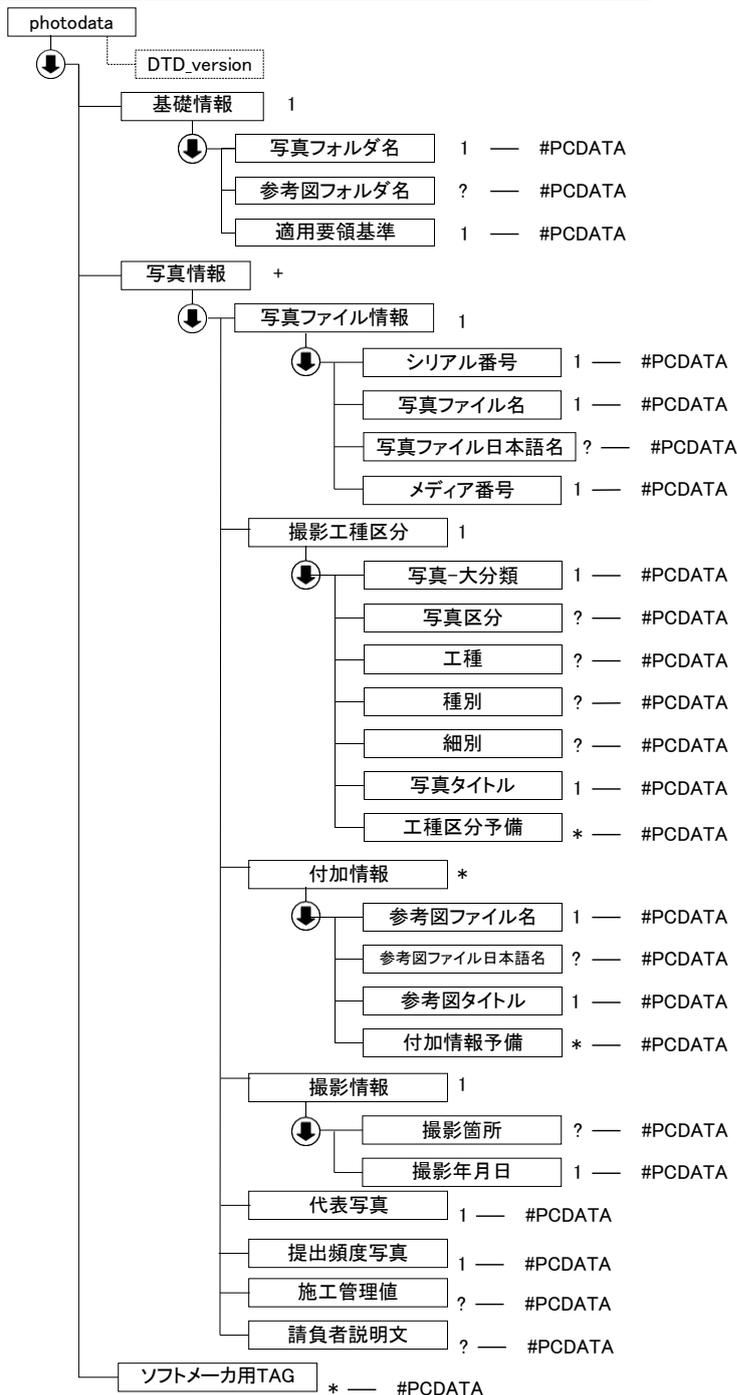

: 上から順に記述することを示す。
 1: 必ず、1回記述する。
 ?: 記述は任意。記述する場合は1回に限る。
 +: 必ず、1回以上記述する。
 *: 記述は任意。複数の記述を認める。

図付1-1 写真管理ファイルのDTD の構造

付属資料2 写真管理ファイルのXML 記入例

電子媒体に格納する写真管理ファイル(PHOTO.XML)の記入例を以下に示す。

なお、DTDファイルは、国土交通省のホームページ (<http://www.cals-ed.go.jp/>) から入手できる。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE photodata SYSTEM "PHOTO05.DTD">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="PHOTO05.XSL" ?>
<photodata DTD_version="05">
  <基礎情報>
    <写真フォルダ名>PHOTO/PIC</写真フォルダ名>
    <参考図フォルダ名>PHOTO/DRA</参考図フォルダ名>
    <適用要領基準>土木202303-01</適用要領基準>
  </基礎情報>
  <写真情報>
    <写真ファイル情報>
      <シリアル番号>1</シリアル番号>
      <写真ファイル名>P0000001.JPG</写真ファイル名>
      <写真ファイル日本語名>着手前0001.JPG</写真ファイル日本語名>
      <メディア番号>1</メディア番号>
    </写真ファイル情報>
    <撮影工種区分>
      <写真-大分類>工事</写真-大分類>
      <写真区分>着手前及び完成写真</写真区分>
      <写真タイトル>着手前写真</写真タイトル>
      <工種区分予備>工種区分の特筆事項があれば記入する。(複数入力可)</工種区分予備>
    </撮影工種区分>
    <付加情報>
      <参考図ファイル名>D0000001.JPG</参考図ファイル名>
      <参考図ファイル日本語名>平面図00001.JPG</参考図ファイル日本語名>
      <参考図タイトル>平面図</参考図タイトル>
      <付加情報予備>付加情報の特筆事項があれば記入する</付加情報予備>
    </付加情報>
    <撮影情報>
      <撮影箇所>測点:1L</撮影箇所>
      <撮影年月日>2010-11-14</撮影年月日>
    </撮影情報>
    <代表写真>1</代表写真>
    <提出頻度写真>1</提出頻度写真>
    <請負者説明文>受注者側で検査立会者、特記事項等状況等、特筆事項があれば記入する。</請負者説明文>
  </写真情報>
  <写真情報>
    <写真ファイル情報>
      <シリアル番号>2</シリアル番号>
```

3行目 (<?xml-stylesheet~) は、XML文書の書式(体裁)を指定する場合の宣言文。書式指定を宣言した場合、XSLファイルを格納すること。スタイルシートを利用しない場合は、当該1行を削除する。

写真管理項目の記入規則に基づき、赤字の部分について内容を記入する。

<写真ファイル名>P0000002. JPG</写真ファイル名>
<写真ファイル日本語名>施工状況写真 0001. JPG</写真ファイル日本語名>
<メディア番号>1</メディア番号>
</写真ファイル情報>
<撮影工種区分>
<写真-大分類>工事</写真-大分類>
<写真区分>施工状況写真</写真区分>
<写真タイトル>掘削状況写真</写真タイトル>
</撮影工種区分>
<撮影情報>
<撮影箇所>測点:1L</撮影箇所>
<撮影年月日>2010-11-18</撮影年月日>
</撮影情報>
<代表写真>1</代表写真>
<提出頻度写真>1</提出頻度写真>
</写真情報>
<写真情報>
<写真ファイル情報>
<シリアル番号>3</シリアル番号>
<写真ファイル名>P0000003. JPG</写真ファイル名>
<写真ファイル日本語名>安全管理 0001. JPG</写真ファイル日本語名>
<メディア番号>1</メディア番号>
</写真ファイル情報>
<撮影工種区分>
<写真-大分類>工事</写真-大分類>
<写真区分>安全管理写真</写真区分>
<写真タイトル>安全訓練等の写真</写真タイトル>
</撮影工種区分>
<撮影情報>
<撮影年月日>2010-11-21</撮影年月日>
</撮影情報>
<代表写真>0</代表写真>
<提出頻度写真>0</提出頻度写真>
</写真情報>
<写真情報>
<写真ファイル情報>
<シリアル番号>4</シリアル番号>
<写真ファイル名>P0000004. JPG</写真ファイル名>
<写真ファイル日本語名>出来形 0001. JPG</写真ファイル日本語名>
<メディア番号>1</メディア番号>
</写真ファイル情報>
<撮影工種区分>
<写真-大分類>工事</写真-大分類>
<写真区分>出来形管理写真</写真区分>
<工種>舗装修繕工</工種>
<種別>舗装打換え工</種別>

<細別>下層路盤</細別>
<写真タイトル>路盤(1層目)出来形測定</写真タイトル>
<工種区分予備>工種区分の特筆事項があれば記入する。(複数入力可)</工種区分予備>
</撮影工種区分>
<付加情報>
<参考図ファイル名>D0000002.JPG</参考図ファイル名>
<参考図ファイル日本語名>横断図 00002.JPG</参考図ファイル日本語名>
<参考図タイトル>横断図</参考図タイトル>
<付加情報予備>付加情報の特筆事項があれば記入する</付加情報予備>
</付加情報>
<撮影情報>
<撮影箇所>測点:1L</撮影箇所>
<撮影年月日>2010-11-22</撮影年月日>
</撮影情報>
<代表写真>1</代表写真>
<提出頻度写真>1</提出頻度写真>
<施工管理値>As 舗装工(下層路盤工): 設計寸法 400mm・実測寸法 405mm</施工管理値>
<請負者説明文>受注者側で検査立会者、特記事項等状況等、特筆事項があれば記入する。</請負者説明文>
</写真情報>
<ソフトメーカー用 TAG>ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。(複数入力可)</ソフトメーカー用 TAG>
</photodata>

別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」


1. 総 則

1-1 適用範囲

この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（フィルムカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

1-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。

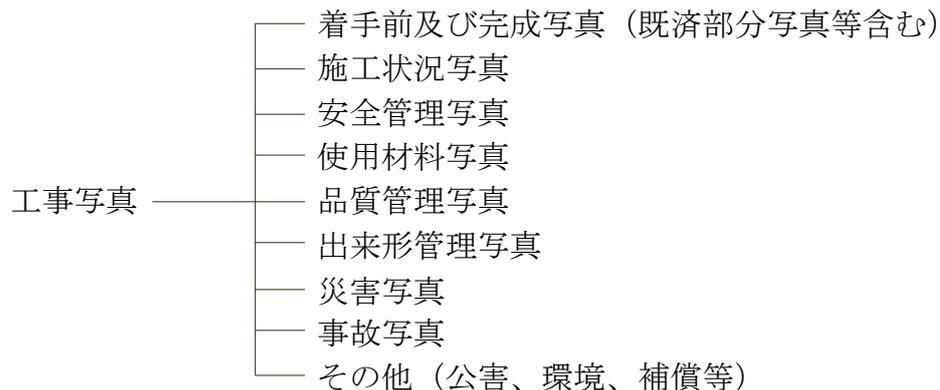

2. 撮影

2-1 撮影頻度

工事写真は、写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点(位置)
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。
また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- (3) 監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

2-5 撮影の仕様

写真の色彩や大きさは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。
ただし、監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。

2-6 留意事項

写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表の適用について、以下の事項を留意するものとする。

- (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
- (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。
- (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
- (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図(撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など)を工事写真帳に添付する。
- (5) 写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取扱いを定めるものとする。

別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」

3. 整理提出

工事写真として、撮影写真の原本及び工事写真帳を各1部提出するものとし、その整理方法等は以下によるものとする。

(1) 撮影写真の原本

撮影写真の原本とは、写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のネガをいい、密着写真とともに撮影内容がわかるようにネガアルバムに整理し提出するものとする。

(2) 工事写真帳

工事写真帳は、写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のうち、「提出頻度」に示す写真をアルバム等に整理したものをいい、工事写真帳の大きさは、4切版又はA4版とする。

4. その他

写真管理基準(案)撮影箇所一覧表の用語の定義

- (1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所をいう。
- (2) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (3) 不要とは工事写真帳として貼付整理し提出する必要がないことをいう。