



最上総合支庁ニュース

2026年1月臨時号
山形県最上総合支庁



発行元 最上総合支庁総務企画部
総務課 総合案内窓口
電話：0233-29-1360
FAX：0233-23-2605



令和6年7月の大雨災害による被害の復旧状況をお知らせします

令和8年を迎え、災害発生から約一年半となりました。被災した道路・河川等の復旧工事は順調に進んでいるところですが、まだ道半ばであり、本年も取組みを加速しながら、引き続き全力で進めてまいります。

1 「道路・河川」の復旧状況（令和7年12月末時点）

令和7年12月末現在、大雨で被災した道路や河川などの公共土木施設の約7割で復旧工事を進めています。このうち、約3割について工事が完成しました。

特に河川については、冬場の水の少ない時期を利用し、集中的に作業を進めているところです。

【県施工分：令和7年12月31日時点】

区 分	被害面積 又は箇所	契約済み又は執行中		工事完成（復旧完了）	
		面積又は箇所	執行率	面積又は箇所	完成率
公共土木施設	394 箇所	255 箇所	65 %	93 箇所	24 %
県管理道路	93 箇所	74 箇所	80 %	53 箇所	57 %
県管理河川・砂防	301 箇所	181 箇所	60 %	40 箇所	13 %

2 「農地・農業用施設及び森林関係施設」の復旧状況（令和7年12月末時点）

農地・農業用施設は約8割、森林関係施設では約9割で復旧を完了しています。

未復旧分については、令和8年度末までの完了を目指し、関係機関との協議や設計作業を進めております。

【県・市町村施工分：令和7年12月31日時点】

区 分	被害面積 又は箇所	契約済み又は執行中		工事完成（復旧完了）		
		面積又は箇所	執行率	面積又は箇所	完成率	
農地・農業用施設						
農 地	622 ha	611 ha	98 %	513 ha	83 %	
農業用施設	1,828 箇所	1,752 箇所	96 %	1,535 箇所	84 %	
森林関係施設						
林地・ 治山施設	25 箇所	24 箇所	96 %	17 箇所	68 %	
林道施設	127 箇所	126 箇所	99 %	126 箇所	99 %	

3 主な工事の進捗状況

国道344号(真室川町差首鍋地内)



大雨で斜面の土が道路まで崩れ擁壁が壊れました



土砂を撤去して擁壁を復旧しました

満沢川(最上町満沢地内)




大雨で河川の水が増え、護岸が崩れました



崩れた護岸をコンクリートブロックで復旧しました

林地 (鮭川村京塚地内)

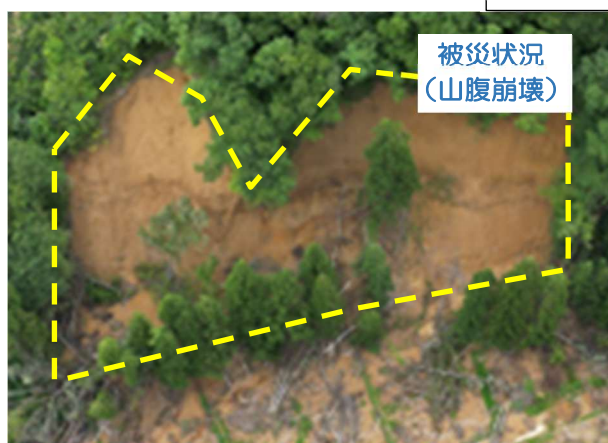

大雨で斜面の土が崩れました



崩れた斜面を法枠工で復旧しました

『令和6年豪雨災害 最上地域復旧工事デジタルマップ公開中』

◆災害復旧工事個所の進捗状況（未施工、施工中、施工済）が地図上で確認できます。

道路災害復旧工事箇所マップ ▶▶



○河川災害復旧工事箇所マップ ▶▶

