

令和4年8月豪雨で被災した一般国道121号の災害復旧工事の完成について

令和8年3月24日
置賜総合支庁

1. 被災概要

路線名：一般国道121号
箇所：米沢市入田沢地内
被災規模：延長約91m、高さ約25m
被災原因：令和4年8月3日～4日の豪雨
現道幅員：6.5(8.5) [10.5] m
交通量：3,705台/24h (R3センサ)
その他：8/3～10/23全面通行止



位置図



令和4年8月4日被災状況



2. 応急復旧概要と経過

令和4年
8月24日：国へ権限代行を要望
8月26日：権限代行が決定
9月13日：復旧方針発表
・山側に1車線を確保(片交)
・延長約170mの仮設道路(仮橋)
9月17日：応急復旧工事に着手
10月24日：通行再開(片交)



令和4年10月24日 片側交互通行による通行再開

3. 本復旧概要とスケジュール

方針


- 復旧方法は、国土交通省の専門家の助言などを踏まえ、**破碎帯(脆弱な地層)の影響を受けにくい『橋梁形式』による復旧**とする。
- 施工中は、工程上やむを得ない場合を除き**片側交互通行を確保**する。

本復旧概要

復旧延長 L=250.5m
工事費 約17億円
事業期間 R4年度～R7年度
復旧工法 橋梁工、法面工、護岸工等

本復旧スケジュール

R4年度 災害査定・実施設計
R5～6年度 谷側法面・護岸工事
谷側橋梁工事
R7年度 仮橋撤去・山側橋梁工事
山側法面・舗装工事

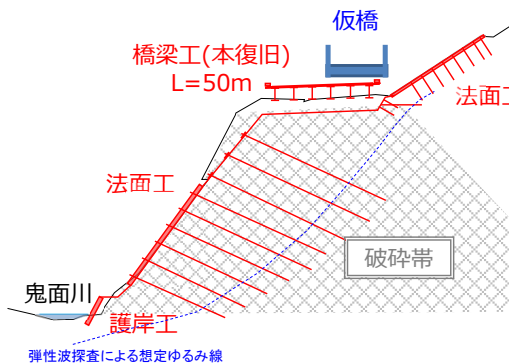

弾性波探査による想定ゆるみ線



夜間全面通行止めによる桁架設状況



R8.3.28(土) 竣工式開催
14:30頃～ 対面通行再開!
約3年8か月ぶり!!

県公式youtubeにて動画配信中

