

仕 様 書

1 委託業務の名称

山形県置賜家畜保健衛生所新庁舎移設業務

2 施行場所

(1) 移設元

- ・山形県置賜家畜保健衛生所 現庁舎（別紙1）
（山形県南陽市三間通444番地）

(2) 移設先

- ・山形県置賜家畜保健衛生所 新庁舎（別紙2）
（山形県南陽市三間通444番地）

3 委託期間

契約締結の日から令和7年12月26日まで

4 施行概要

本業務は、置賜家畜保健衛生所新庁舎建設に伴い、現庁舎建屋の検査環境設備等を新庁舎に移設・再構築する作業を行うものである。受注者は対象物品等の調査、移設計画の作成を実施し、各理化学機器、特殊装置の性能確認、物品の搬出搬入及び再設置等を行い、検査の中断期間の最短化及び検査環境の再構築を円滑に行うことを目的とするものである。

5 移設対象

別紙3「移設物品リスト」のとおり。

6 施行仕様

当業務実施に当たり、機器移設等については以下の事項により行うこと。

(1) 移設業務計画書の作成

受注者は、本仕様書に基づき以下の項目を示した移設業務計画書を、発注者の指定する期日までに提出すること。移設業務計画書は発注者と協議のうえ策定し、その承認を受けること。また、作成にあたって必要な現場調査等は、発注者と協議して実施するものとする。

① 「作業日程表」及び「メーカー別作業日程表」

- ・「作業日程表」は各分野担当者聴取の結果を踏まえ、安全かつ効率的に移設が完了するよう策定し、発注者協議して決定すること。
- ・「メーカー別作業日程表」は、別紙3「移設物品リスト」においてランクAとされているもの（以下「特殊物品」という。）について、メーカー及びメーカーに準ずる業者と協議のうえ作成すること。

② 「移設物品詳細リスト」の作成

- ・別紙3「移設物品リスト」をもとに必ず現場を確認し、再構築に必要な作業内容を確認のうえ、移設物品リストに機器等に対する電気・給排水・排気等のユーティリティの状況などを加えた移設物品詳細リストを作成すること。（様式任意）

③ 「搬出・搬入ルート図面」

④ 「作業体制表」

⑤ 「養生計画書」

⑥ 「梱包要領書」

⑦ 「安全衛生に関する書類」

- ・安全作業手順、搬入作業手順、高所作業手順、火気作業（高圧ガス、特定高圧ガス）について明示すること。

⑧ 「障害発生時の連絡体制図」

⑨ 受注者は、発注者の施設及び物品等に損傷、破損等の損害が生じた場合に備え、賠償責任保険に加入すること。

⑩ 「業務実績一覧」

- ・ 代表的な業務で令和 2 年 4 月以降において、本件とおおむね同規模の理化学機器を含めた移設業務を受託し、完遂した実績を有していること。

- ・ 本件とおおむね同規模とは、別紙 3 「移設物品リスト」記載の理化学機器と同程度の移設実績とする。

- ・ 実施時期（令和〇〇年〇月）、相手方、概要（理化学機器を含めた移設実績）、請負金額を明記すること。なお作業体制表のいずれかのものが履行した業務実績に限る。

⑪ 各特殊物品に対する作業手順書

(2) 責任者の配置及び連絡体制

① 受注者は、業務期間中理化学機器・装置に精通した専任の現場責任者を常駐させ、本業務に関連した発注者からの相談に応じること。また、危険物、毒物・劇物等を運搬する場合、各有資格者が対応できる体制をつくること。

② 受注者は、業務期間中に連絡がとれる体制を有すること。

(3) 事前説明会の開催

受注者は、発注者の業務責任者及び各分野担当者等に対し、業務準備に関する諸事項と留意事項を明示し、全体又は個別の説明会を実施するものとする。

なお、各分野担当者向けに移設作業要領を作成し配布すること。

(4) 移設前準備作業

① 作成した移設物品詳細リストを参考に対象物品へ漏れなくすべて行き先ラベルを貼付するため、受注者は必要枚数を発注者へ提供すること。

② 受注者は、梱包資材等を発注者の指定する期日までに発注者が指定した資材置き場に供給し、必要数量を適宜各分野担当者へ配布すること。行き先ラベルの貼付は各分野担当者にて行うものとする。なお、特殊物品等についてはホコリ等を考慮した梱包を行うこと。また、下記梱包資材等の調達に要する費用は本業務に含むものとする。

- ・ ドライアイス

- ・ 移設用段ボール（S 段ボール、M 段ボール）は、シングルまたはダブル仕様・取手付とする。

- ・ エアキャップ

- ・ スチレンペーパー

- ・ 布テープ

- ・ 養生テープ

- ・ 移設ラベル

- ・ 消耗品 雑材料費

③ 業務にあたっては廊下・階段・柱・壁及び外部等建物工作物に破損、汚損を与えないよう十分配慮し以下のとおり養生すること。

- ・ 玄関・廊下・階段

【床面】

- ・ 全面ブルーシート(幅 900～1800mm 程度)を敷いた上に、青ベニヤ(厚さ 3mm 以上)を敷き詰めること。

- ・ 段差部分は必要に応じて鉄板を敷くこと。

【壁面】

- ・テープを使用する際にはマスキングテープの上に養生テープにて固定し、テープ跡がつかない工夫をすること。

【ドア周辺部】

- ・ドア部分両面の壁を保護すること。
- ・その他物品の搬入経路で養生されていない箇所は養生すること。
- ・移設元の養生は、発注者と打合せの上で必要に応じて行うこと。
- ・これらの養生に必要な資材の確保に要する費用は本調達に含むものとする。

④ 建屋や建物に付随するもの、路盤、外灯等を誤って破損、汚損した場合は、速やかに現状回復すること。また、移設元の搬出作業で建物等の開口工事が必要となった場合は、発注者と打合せの上、受注者が行うこと。受注者は搬出作業完了後、速やかに発注者の指示のもと開口工事をおこなった場所の復旧を行うこと。また、受注者は開口工事から復旧工事の作業期間中は、防犯と安全を加味した対策を行うこと。開口工事の費用は、本業務に含む。

⑤ 移設物品リストに記載ない書籍類・ガラス類・小物等は発注者が梱包を行うこととするが、梱包資材の用意は本業務に含む。

※梱包資材等の数量は現場調査時に確認し、受注者の責任で用意すること。

(5) 物品移設業務

① 搬出方法

- ・各分野には、移設物品及び廃棄物品が混在しているので、行き先ラベル、各分野担当者の指示によりの確かつ漏れなく搬出するものとする。
- ・特殊物品は、別紙「ランク別作業内容」に指定された作業内容に準じて各メーカーおよびメーカーに準ずる業者が作業を実施すること。

② 搬入方法

- ・行き先ラベルに基づきの確に搬入し、各分野担当者の指示により設置するものとする。
- ・必要に応じて、機器等の水平出し、簡易アンカー固定、耐震固定を施すこと。
- ・搬出搬入ともに別紙「ランク別作業内容」に従って各メーカー及びメーカーに準ずる業者が作業を実施すること。

(6) 移設終了時の清掃・養生等の撤去作業

(7) 作業終了確認及び検査確認の立ち合い

(8) その他再構築業務において付随する業務を行うこと。

7 作業日・作業時間

本業務は、6. (1)-①「作業日程表」及び「メーカー別作業日程表」に従って、平日午前9時から午後5時までに行うものとする。また、受注者の申し入れによりあらかじめ発注者が承認した場合はこの限りではない。

8 移設物品の取り扱い

移設物品の取り扱いは以下のとおりとする。

(1) 別紙4「ランク別作業内容」に従い、それぞれの移設物品の特性、規格、用途等に応じ、最も適した方法で作業を行い、作業中の損傷・破損等の事故がないように十分配慮すること。特に特殊物品については、発注者と十分に協議のうえ対応すること。

(2) 特殊物品及びその付属品の扱いについては、以下のとおりとする。

① 発注者の指定する場所に運搬し、指定する位置に機器の設置を行うこと。

② 機器の保護のために必要な梱包、揺れ止めの固定等を施し運搬すること。

※精密な機器の運搬に際しては、緩衝器付きキャスターを装備した台車等を用い、またバリケード等で作業範囲を囲う等の対策を施し、安全かつ円滑に作業を実施すること。

③ 特殊物品（ランク A）について

メーカー又はメーカー指定業者の技術員による事前点検・動作確認及び性能試験表を作成した後、受注者が解体（ユーティリティの切断も含む。）・梱包・輸送を行うこと。

移設後、受注者が開梱・組立・調整を行い、メーカーまたはメーカー指定業者が事前点検と同様の事後点検を実施し性能試験表を作成の上、事前点検のデータと照合し、発注者の承認を得ること。

別紙 3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。

④ 特殊物品（ランク B）について

専門業者による事前点検を行い、解体・梱包・輸送を行う。必要に応じてユーティリティの切断も行う。

移設後、開梱・組立、事後点検を実施し、点検表（任意様式）を提出し、発注者の承認を得ること。必要に応じてユーティリティの接続を実施し、動作確認または点検を行うこと。

別紙 3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。

外傷のないものは補償の対象外とする

⑤ 実験機器他（ランク C）について

移設前に発注者の各担当者による動作確認を行い、受注者はユーティリティの切断・解体・梱包・輸送を行うこと。

移設後、受注者は開梱・組立・ユーティリティの接続を行い、発注者の各担当者による動作確認で承認とする。

また、什器類は、乙による解体・組立作業を行うこと。

別紙 3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。

外傷のないものは補償の対象外とする。

⑥ 一般物品（ランク D）について

受注者は、主に什器・家電・段ボールなどを移設するが、梱包・開梱は発注者が行うこと。

什器については、別紙 3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。記載のない場合でも、移設先の状況など発注者と協議の上実施すること。

外傷のないものは補償の対象外とする。

⑦ 廃棄物品（ランク H）について

廃棄物品については、移設作業対象に含まず残置対応とする。

（3）電気・給排水等が接続されている特殊物品等の取外し工事は次の通りとする。ただし、必要により発注者と協議のうえ発注者の了承のもと変更できるものとする。

① 付帯設備の切断、撤去工事に先立ち、停電・断水・機器の使用不能等施設の業務に支障をきたすと思われる作業については、発注者の担当者と作業の手順、方法、日程等を十分に打ち合わせのうえ作業計画をたてること。

② 電気設備工事は、移設機器から近傍の開閉器の二次側からケーブルを切断後、ケーブルを引き抜くこと。

③ ケーブル以外の配線の場合は、移設機器の端子から切断すること。なお、撤去後の存配線の末端は絶縁テープ処理とすること。

④ 三相モーターを使用している機器については、切断前に正相逆相を確認して設置

し、運転時のトラブルが無いようにすること。

- ⑤ 給排水等の切断工事は、移設する機器・流し等の接続管部分から切断すること。
なお、撤去後の既存給水管の末端はプラグ止めとすること。

- ⑥ 上記以外の配管等については、発注者と協議し、その指示に従うこと。

- (4) 電気・給排水等の接続が必要な機器への付帯設備の接続工事は、次の通りとする。
ただし、必要により発注者と協議のうえ発注者の了承のもと変更できるものとする。
なお、各配線・配管は機器から近傍 1.8M 以内を基本とするが延長が必要な場合は発注者と協議のうえ、柔軟に対応すること。

- ① 機器等の設置に伴う実験室内断配線、断配管（二次側以降の断配線、断配管等の接続）を行う。配線、配管等の取り外し、取り付けのほか試運転や調整を要する機器については、取り付け後、調整、性能確認まで行うこと。

- ② 電気設備工事は機器から近傍の電気設備（ブレーカー、スイッチボックス、絶縁テープ処理してあるケーブル等）に接続配線工事を行う。なお、必要に応じて設備施工法令に基づく処置を行うこと。事前に現場で発注者と協議して行うこと。

- ③ 給水設備工事は機器から近傍に施工された給水バルブに配管する。また、給水管材料は原則として対衝撃性硬質塩化ビニルパイプ、硬質塩化ビニルライニング鋼管、ステンレスフレキチューブ、耐圧ビニルホースを使用すること。ただし、使用材料は機器の特質にあわせて選択すること。事前に現場で発注者と協議して行うこと。

- ④ 排水設備工事は、近傍のメクラフランジを分岐し機器まで配管する。また、排水管材料は原則として、硬質及び軟質塩化ビニルパイプを使用すること。事前に現場にて発注者と協議して行うこと。

- (5) 別紙3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。尚、耐震固定箇所は各分野担当者の指示に従うこと。記載のない場合でも、移設先の状況など発注者と協議の上実施すること。

- (6) 家具什器類（机、ロッカー、キャビネット、テーブル等）は原則として梱包は不要で、搬送時に必要により養生を行うこと。また乙は移動した家具什器類の外面に付着したほこり、汚れ等を薬剤等で拭き落とすものとする。

- (7) 図書、資料、文書、試験研究用器材等の取り扱いは以下のとおりとする。

各分野等の図書、資料、書類等は、発注者の各分野担当者が梱包、開梱及び配架を行い、受注者が輸送する。

- (8) O A機器等の取り扱いは以下のとおりとする。

- ① O A機器（パソコン、ファクシミリ、複写機等）及びその周辺機器の断線、結線は各分野担当者が行う（レンタル、リース機器を含む）。

- ② データ通信用パソコン、UPS、サーバー等のデータバックアップ等の処置が必要な場合は各分野担当者が行うものとする。

- (9) 法令で定める資格を要する作業について、有資格者を確保して実施するものとし、法令の規定を遵守し、作業の安全に心がけること。

9 報告

- (1) 受注者は、当日の作業に従事する人員、車輛数、作業順序、移設業務計画書からの変更事項の有無等について報告するものとする。

- (2) 受注者は、作業当日の作業実施状況と終了時の報告を発注者に行うものとする。

- (3) 受注者は、作業の内容、物品等に不測の事態及び事故が発生した場合は、速やかにその内容等を報告者に報告し、指示を受け、解決を図り、その経過を報告するものとする。

10 安全確保の義務

- (1) 作業の実施に当たっては、来訪者、職員及びその他関係者の安全を確保するため、必要に応じ通路及び道路等に警備員を配置すること。
- (2) みだりに通路及び道路等に移設物品及び廃棄物品等を積載し、通行の妨げにならないよう十分に配慮するものとする。
- (3) 各種作業に従事する者に対し、安全教育を行い、安全管理責任者を定め、安全作業の励行に努めること。

11 事故防止及び補償

- (1) 受注者は、作業の実施にあたっては、必要な関係法令を遵守し、第三者のほか来訪者及びその他関係者の安全確保に万全を期すとともに、安全作業に努め、事故の絶無を期さなければならない。
- (2) 万一本作業中に、以下の人身事故、物損事故、搬送物品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償等については、すべて受注者の責任とする。
 - ① 第三者、来訪者、その他関係者及び受注者の従業員の人身事故
 - ② 作業車両等によるすべての人身事故、物損事故
 - ③ 敷地内の縁石、植栽、建物、構造物とそれに付随する設備に対する事故
 - ④ 移設物品に対する事故（機器の内部損傷に関する補償については、別途協議とする。）
 - ⑤ その他の受注者の管理責任に基づく事故

12 秘密の保持等


本業務により知り得た秘密を第三者に漏洩しないこと。業務完了後も同様とする。

13 遵守事項その他

- (1) 受注者は、移設物品の取扱については特に慎重を期し、破損・汚損等のないように作業員に十分徹底させること。なお、取扱上、発注者から特に指示のあった場合は、必ずその指示に従うこと。
- (2) 受注者の現場責任者及び作業員は、名札及び腕章をつけ、部外者との識別ができるようにすること。さらに現場責任者は腕章等で作業員と識別できるようにすること。
- (3) 本業務に関係ない場所にみだりに立ち入らないこと。
- (4) 作業従事者に対し立入制限区域、事故、異変等の緊急時の対応、職員等への接遇について十分指導すること。
- (5) 敷地内での喫煙は厳禁とし、防災に特段の留意をすること。
- (6) 受注者は、運搬作業中物品の野積み、雨ざらし等の無いようにすること。但し、事故・故障等やむを得ない場合は、発注者と協議するものとする。
- (7) 作業中に排出された屑は、その都度片づけるものとし、養生を解いた後にも最後に片づけを行うこと。
- (8) 本業務に伴う山形県、ほか官公庁等への各種申請・届出書の作成について協力すること。
- (9) その他、本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、定めることとする。


置賜家畜保健衛生所 現庁舎

別紙1

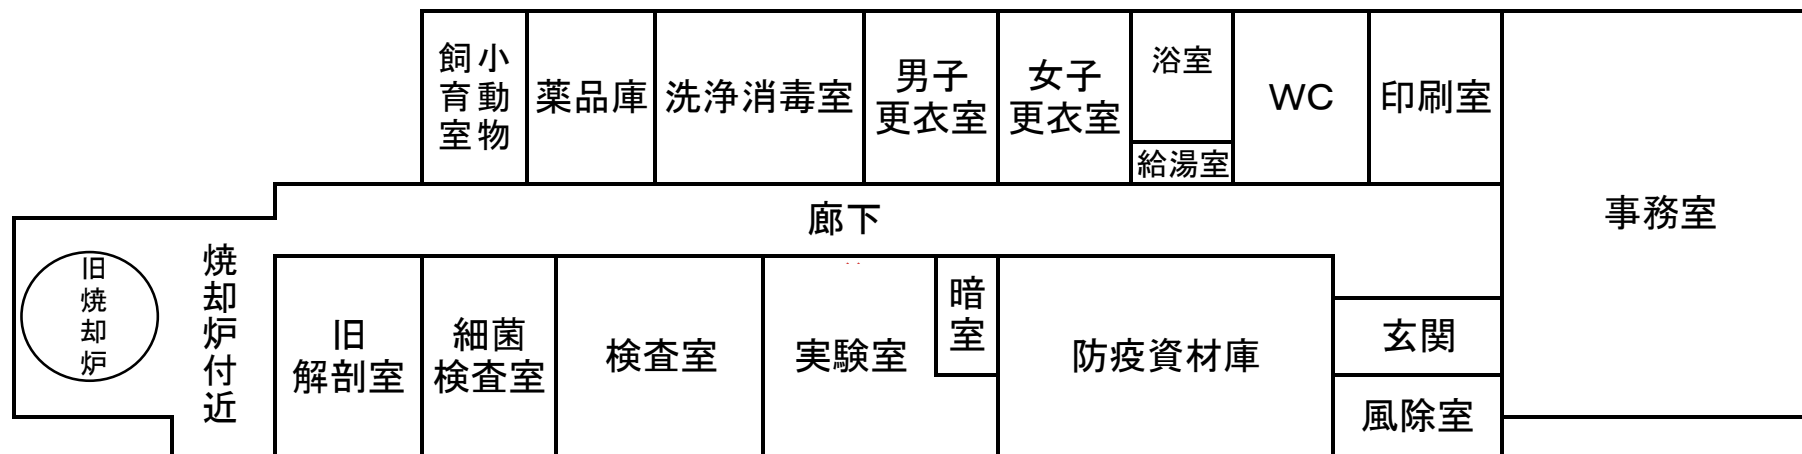


置賜家畜保健衛生所 新庁舎 1階

別紙 2

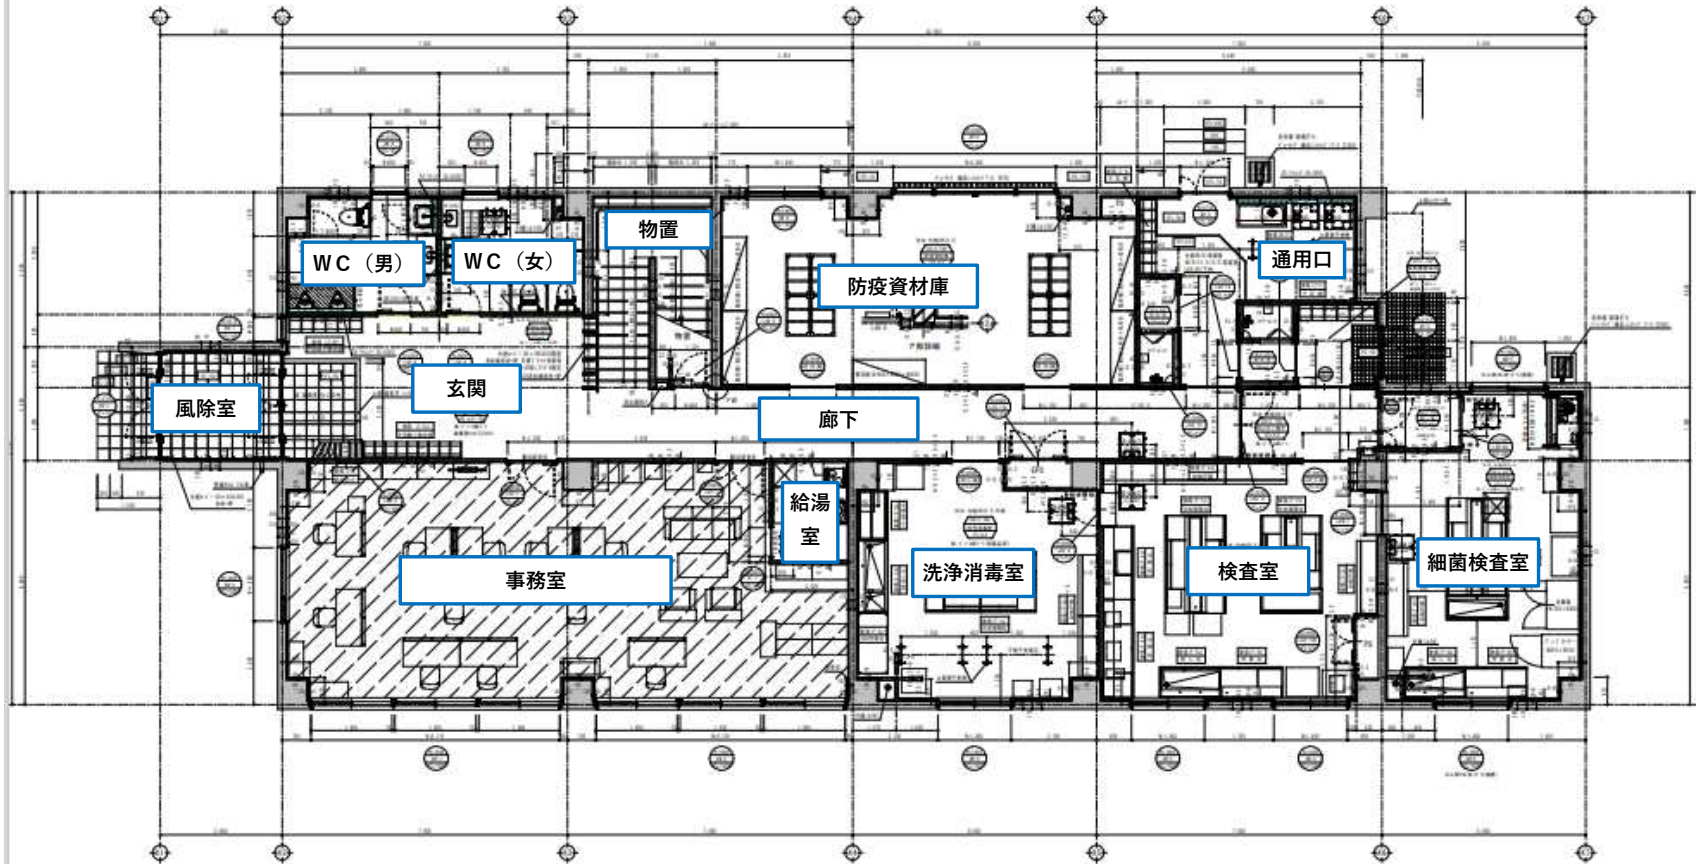

置賜家畜保健衛生所 新庁舎 2階

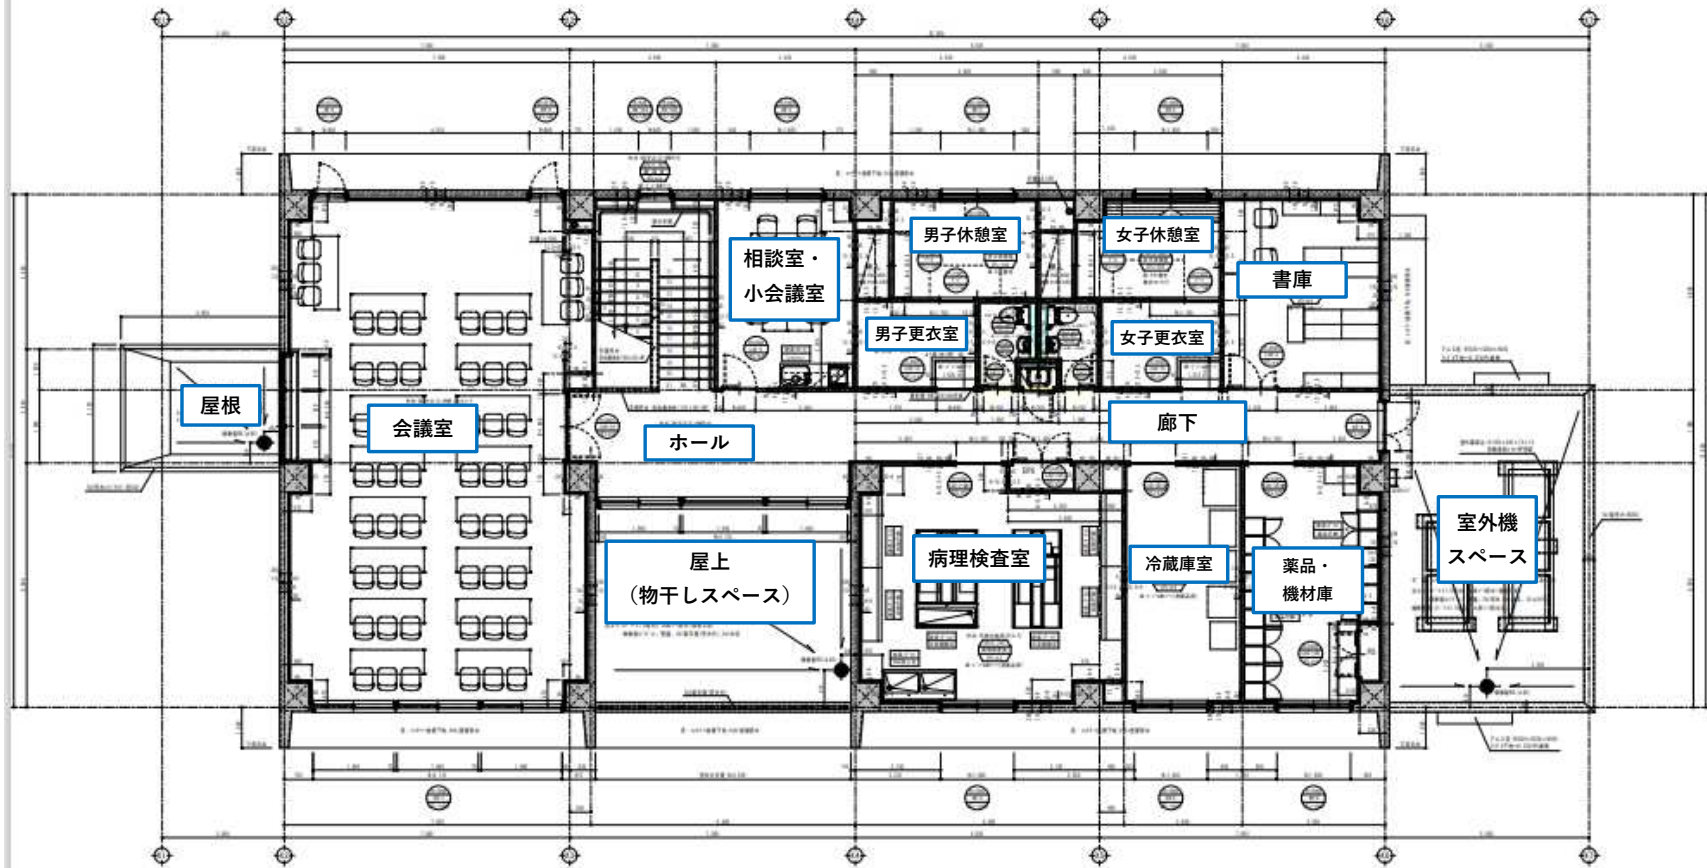

移設物品リスト

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
1	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	C		○	中量棚			5	1810	610	2390
2	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			ホワイトボード(足付)			1	1290	540	1860
3	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			案内板一式			1	910	190	1830
4	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			コンバー			11			
5	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			プラスチック板(赤)			4	30	760	90
6	現庁舎	1	防疫資材庫				H			ベンチ			1	1800	450	360
7	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			ポリバケツ			10	450	450	680
8	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			バケツ			1	300	300	310
9	現庁舎	1	防疫資材庫				H			テーブル			1	750	390	450
10	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			カゴ台車			4	1100	800	1710
11	現庁舎	1	防疫資材庫				H			ソファ(1人用)			2	520	690	720
12	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			カラコン(9個)			2	380	380	880
13	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	相談室・小会議室	D			折り畳み式テーブル			2	460	150	1250
14	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			脚立			1			
15	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			手押し台車			7	460	710	200
16	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	相談室・小会議室	D			折り畳みイス			3			
17	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			電気ドラム			3			
18	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			スチールキャビネット			1	400	710	710
19	現庁舎	1	防疫資材庫				H			スチールデスク			3	1060	720	740
20	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	相談室・小会議室	D			イス(足付)			4	550	550	920
21	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	相談室・小会議室	D			イス(足付,両袖付)			1	550	550	920
22	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			既存タンスホル			250	410	690	430
23	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			既存タンスホル			150	480	570	730
24	現庁舎	1	防疫資材庫				H			蛍光灯一式			1			
25	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	1	防疫資材庫	D			案内板一式			1	340	350	1900
26	現庁舎	1	防疫資材庫				H			物干し			3	500	110	1250
27	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			扇風機			2	340	300	820
28	現庁舎	1	実験室				H			スチールデスク			1	1050	780	740
29	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	A	○	○	臨床化学分析装置	日本光電	MEK-6550	1	230	420	330
30	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	B	○		顕微鏡	オリンパス	SZH	1	300	350	480
31	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	B	○		顕微鏡	オリンパス	BH-2	1	250	400	450
32	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	B	○		顕微鏡	オリンパス	BX43	1	300	330	370
33	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	C	○	○	冷蔵ショーケース	パナソニック	SRM-RV	1	900	640	1900
34	現庁舎	1	実験室				H			スチール作業台			1	1060	710	740
35	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	B	○		顕微鏡	オリンパス	BX53	1	300	410	380
36	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	B	○		顕微鏡	オリンパス	BH2	1	250	440	650
37	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	B	○		顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT	1	240	400	510

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
38	現庁舎	1	実験室				H			卓上本棚			1	1000	270	670
39	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	C	○		卓上遠心機	日立	CT12	2	260	310	280
40	現庁舎	1	実験室				H			ペール缶			2	250	230	350
41	現庁舎	1	実験室				H			トレイ			1	600	400	140
42	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	C	○		バキュームポンプ			1	270	210	200
43	現庁舎	1	実験室	新庁舎	1	洗浄消毒室	B	○		製氷機	ホシザキ	FM-120K	1	600	600	910
44	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			掃除機			1	310	310	550
45	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			ワイドストッカー			2	750	440	480
46	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			衣装ケース			1	740	430	270
47	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			衣装ケース			1	560	380	330
48	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			イス(足付)			3	540	540	760
49	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	D			イス(足付)			1	350	350	750
50	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			イス(足付)			1	500	500	720
51	現庁舎	1	実験室	新庁舎	2	病理検査室	D			既存タンホール			10			
52	現庁舎	1	実験室_前廊下	新庁舎	1	事務室	D		○	スチール書庫			2	880	380	1790
53	現庁舎	1	実験室_前廊下	新庁舎	1	事務室	D		○	スチール書庫			1	880	380	1800
54	現庁舎	1	暗室				H			スチールキャビネット			1	410	730	750
55	現庁舎	1	暗室				H			デスク			1	910	640	630
56	現庁舎	1	暗室				H			イス(足付)			1	450	450	780
57	現庁舎	1	暗室				H			計測器			1	370	370	520
58	現庁舎	1	暗室				H			デシケーター			1			
59	現庁舎	1	暗室	新庁舎	2	病理検査室	D			ペール缶			3	240	240	350
60	現庁舎	1	暗室	新庁舎	2	薬品・機材庫	C			既存タンホール(薬品)			19	460	290	280
61	現庁舎	1	暗室	新庁舎	2	病理検査室	C	○		既存タンホール(ガラス器具)			1	480	360	420
62	現庁舎	1	検査室				H			スチールキャビネット			1	400	330	820
63	現庁舎	1	検査室				H			スチール書庫(上下2段)			1	1760	400	1820
64	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	C	○	○	冷蔵庫(黒)	シャープ	SJ-55W	1	800	680	1750
65	現庁舎	1	検査室				H			デシケーター	アスワン		1	500	320	330
66	現庁舎	1	検査室				H			スチールデスク			1	1060	730	750
67	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	C	○		シェーカー	トミ精工	CS-450	1	450	340	230
68	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	C	○	○	インキュベーター	ヤマ科学	IL602	1	710	640	1020
69	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	D	○	○	上記用台			1	740	640	620
70	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	C	○		保温機	Fine	FF-12	1	340	370	400
71	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	C	○		シェーカー	タイテック	SR-1	1	570	450	400
72	現庁舎	1	検査室				H			カラボックス			1	810	300	450
73	現庁舎	1	検査室				H			プラスチックケース			1	330	410	600
74	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	C	○		卓上遠心機	トミ精工	MC-150	1	260	350	350
75	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	B	○		マイクロプレートリーダー	ハイトラット	i Mark	1	340	350	150

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
76	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	B	○		上記用プリンター	キャノン		1	450	300	150
77	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	B	○		上記用ノートPC			1			
78	現庁舎	1	検査室				H			カラボックス			1	900	290	440
79	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	A	○		遠心機	トミ精工	LC-131	1	540	690	940
80	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	A	○		遠心機	トミ精工	AX-521	1	540	600	860
81	現庁舎	1	検査室				H			ゴミ箱			1	370	410	560
82	現庁舎	1	検査室				H			ゴミ箱			1	550	320	520
83	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	D			イス(足付)			2	510	510	930
84	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	D			イス(足付)			1	600	600	890
85	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	D			イス(足付)			1	330	330	800
86	現庁舎	1	検査室	新庁舎	1	検査室	D			既存ダンボール			20			
87	現庁舎	1	検査室_前廊下				H			スチール書庫			1	600	450	1800
88	現庁舎	1	検査室_前廊下				H			プラスチック衣装ケース			1	700	400	200
89	現庁舎	1	検査室_前廊下				H			架台			1	680	510	1200
90	現庁舎	1	検査室_前廊下				H			カゴ			2			
91	現庁舎	1	検査室_前廊下				H			レターケース			2	330	400	310
92	現庁舎	1	検査室_前廊下	新庁舎	1	防疫資材庫	D			プラスチックコンテナ			1	530	380	190
93	現庁舎	1	検査室_前廊下	新庁舎	1	防疫資材庫	D			プラスチックコンテナ			2	540	400	300
94	現庁舎	1	検査室_前廊下				H			スチール棚			1	800	280	1500
95	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	C	○	○	冷蔵庫	日立	R-37V3	1	590	680	1740
96	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	B	○		顕微鏡	オリンパス	BX50	1	330	400	460
97	現庁舎	1	細菌検査室				H			スチール作業台			1	1050	750	750
98	現庁舎	1	細菌検査室				H			木製棚			1	720	450	640
99	現庁舎	1	細菌検査室				H			カラボックス			2	890	280	480
100	現庁舎	1	細菌検査室				H			クリーンベンチ	ヤマ科学	ADS-130	1	1310	1050	1850
101	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	C	○	○	電気孵卵器	ヒラサワ	HD-8-CP	1	980	680	1600
102	現庁舎	1	細菌検査室				H			スチール書庫(上下2段)			1	1760	400	1820
103	現庁舎	1	細菌検査室				H			作業台			1	700	480	630
104	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	C	○		恒温槽	タイテック	SX-10R	1	420	220	330
105	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	C	○	○	電気孵卵器	ヒラサワ	TH-57	1	980	680	1530
106	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	B	○		オートクレーブ	トミ精工	LSX-300	1	400	600	780
107	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	C	○	○	冷蔵機付インキュベータ	PHC	MIR-154-PJ	1	730	580	1020
108	現庁舎	1	細菌検査室				H			木製棚			1	890	290	600
109	現庁舎	1	細菌検査室				H			ゴミ箱			2	240	240	460
110	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	D			イス(足付)			1	500	500	450
111	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	D			イス(足付)			1	700	700	960
112	現庁舎	1	細菌検査室	新庁舎	1	細菌検査室	D			既存ダンボール			10			
113	現庁舎	1	焼却炉付近				H			スチールキャビネット			1	380	630	1330

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
114	現庁舎	1	焼却炉付近				H			木製棚			1	580	460	1430
115	現庁舎	1	焼却炉付近				H			作業台			1	1060	730	750
116	現庁舎	1	焼却炉付近	新庁舎	1	通用口	D			洗濯機	シャープ	ES-T712	1	510	510	850
117	現庁舎	1	焼却炉付近	新庁舎	1	通用口	D			洗濯機	シャープ	ES-GV80M	1	510	570	890
118	現庁舎	1	焼却炉付近				H			ポリバケツ			2	630	630	640
119	現庁舎	1	焼却炉付近				H			ポリバケツ			1	500	500	540
120	現庁舎	1	焼却炉付近				H			ケルヒャー			1			
121	現庁舎	1	焼却炉付近				H			スチールワゴン			1	510	620	760
122	現庁舎	1	焼却炉付近				H			ポリバケツ			1	520	520	530
123	現庁舎	1	焼却炉付近				H			バケツ一式			1	350	350	680
124	現庁舎	1	焼却炉付近				H			バケツ一式			1	330	330	500
125	現庁舎	1	焼却炉付近				H			バケツ一式			1	350	350	300
126	現庁舎	1	焼却炉付近				H			スチールロッカ(3人用)			2	890	520	1790
127	現庁舎	1	焼却炉付近				H			プラスチック桶			1	980	700	230
128	現庁舎	1	焼却炉付近				H			カゴ(鶏用)			2	790	560	300
129	現庁舎	1	焼却炉付近				H			くわ			6			
130	現庁舎	1	焼却炉付近				H			竹ぼうき			8			
131	現庁舎	1	焼却炉付近				H			バケツ			2	330	330	470
132	現庁舎	1	焼却炉付近				H			スコップ			3			
133	現庁舎	1	焼却炉付近				H			コンバ-			8			
134	現庁舎	1	焼却炉付近				H			ペール缶			3			
135	現庁舎	1	焼却炉付近				H			モップ用バケツ			1	300	300	280
136	現庁舎	1	焼却炉付近				H			一輪車			1	600	550	1410
137	現庁舎	1	焼却炉付近				H			脚立			1	290	240	1200
138	現庁舎	1	焼却炉付近				H			ちりとり			1			
139	現庁舎	1	焼却炉付近				H			バケツ			1			
140	現庁舎	1	焼却炉付近	新庁舎	1	通用口	D			シェルフ			1	1500	300	1610
141	現庁舎	1	焼却炉付近	新庁舎	2	冷蔵庫室	C	○		-30℃フリーザー-	サンヨー	MDF-135	1	640	620	880
142	現庁舎	1	焼却炉付近	新庁舎	1	細菌検査室	C	○	○	-80℃フリーザー-	パナソニック	MDF-U384-PJ	1	800	890	1850
143	現庁舎	1	旧解剖室				H			ドラムリール			1	500	390	540
144	現庁舎	1	旧解剖室				H			動力噴霧器			1	550	1200	690
145	現庁舎	1	旧解剖室	新庁舎	1	洗浄消毒室	B	○		オートクレーブ	トミ精工	LBS-245	1	410	500	950
146	現庁舎	1	旧解剖室				H			木製作業台			1	990	680	860
147	現庁舎	1	旧解剖室				H			スーパ-ローリ-タンク			4	970	850	800
148	現庁舎	1	旧解剖室				H			荷台(キャスター付)			1	710	1250	1140
149	現庁舎	1	旧解剖室				H			ネット			8			
150	現庁舎	1	旧解剖室				H			動力噴霧器			4			
151	現庁舎	1	旧解剖室				H			タイヤ			12	560	560	200

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
152	現庁舎	1	旧解剖室				H			ホリハケツ			2			
153	現庁舎	1	旧解剖室				H			油圧ジャッキ			1	350	650	1250
154	現庁舎	1	旧解剖室				H			ハシゴ			1	1460	100	3300
155	現庁舎	1	旧解剖室				H			脚立			1	410	70	3500
156	現庁舎	1	旧解剖室				H			手押し台車(トピックリフター)			1			
157	現庁舎	1	小動物飼育室				H			既存ダンボール			8	640	370	560
158	現庁舎	1	小動物飼育室				H			水入れ缶			12	250	300	350
159	現庁舎	1	小動物飼育室				H			カラボックス			1	620	320	900
160	現庁舎	1	小動物飼育室				H			ケース			2	650	1150	470
161	現庁舎	1	小動物飼育室 _前廊下				H			スチールラック			2	610	320	1500
162	現庁舎	1	小動物飼育室 _前廊下				H			カラボックス			3	870	300	420
163	現庁舎	1	小動物飼育室 _前廊下				H			すのこ			1	2600	600	60
164	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	1	洗浄消毒室	D			レターケース(足付)			1	330	410	1000
165	現庁舎	1	薬品庫				H			スチールデスク			1	1050	730	740
166	現庁舎	1	薬品庫				H			網			1	870	870	30
167	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			クーラボックス			4	530	260	370
168	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			クーラボックス			5	370	270	300
169	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			プラスチックコンテナ			1	650	330	430
170	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	冷蔵庫室	C	○	○	冷蔵ショーケース	アスワン	ESMS-335	1	800	450	1880
171	現庁舎	1	薬品庫				H			薬品庫(上下2段)			1	880	390	1760
172	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			脚立			1			
173	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			ハードコンテナ			2	450	710	220
174	現庁舎	1	薬品庫				H			木製薬品庫			1	1800	460	1800
175	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			ワゴン			1	920	520	1070
176	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			カゴ一式			1	500	360	520
177	現庁舎	1	薬品庫				H			ゴミ箱			1	300	250	420
178	現庁舎	1	薬品庫				H			デシケーター			1	300	320	520
179	現庁舎	1	薬品庫	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			既存ダンボール			40	530	360	450
180	現庁舎	1	薬品庫				H			液体窒素タンク			2	350	350	850
181	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	B	○		オートクレーブ	トミ精工	BS-305	1	450	550	1100
182	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			ペール缶			1			
183	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			作業台			1	1050	920	740
184	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	D			クーラボックス			4	410	300	380
185	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	D			クーラボックス			8	320	270	310
186	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	2	薬品・機材庫	C	○		乾熱滅菌機	アドバンテック	FSP-650	1	720	650	840
187	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	2	薬品・機材庫	D			上記用台			1	800	860	770
188	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	2	冷蔵庫室	C	○	○	冷蔵庫	ホシザキ		1	600	810	1920
189	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			スチール書庫(上下2段)			1	1200	400	1760

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
190	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			作業台			1	1500	760	750
191	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			卓上台			1	560	310	400
192	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			乾燥棚			1	630	420	1030
193	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	C	○		超音波洗浄機			1	650	440	430
194	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	B	○	○	蒸留水製造装置	ヤマ科学	WG251	1	580	650	770
195	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	B	○	○	上記用台(足付)			1	580	460	780
196	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	C	○		超音波発生器	ブランソン	シリーズ7000	1	360	340	240
197	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			架台			1	400	750	750
198	現庁舎	1	洗浄消毒室				H			架台			1	700	450	700
199	現庁舎	1	洗浄消毒室	新庁舎	1	洗浄消毒室	D			トランクケース			7			
200	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	1	防疫資材庫	D			踏み台			1	480	650	850
201	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	男子更衣室	D			衣装ケース			1	600	450	920
202	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	男子更衣室	D		○	スチールロッカー(3人用)			1	900	520	1790
203	現庁舎	1	男子更衣室				H			ベンチ			1	1800	530	670
204	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	男子休憩室	D			リクライニングチェア			1	650	1250	1000
205	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	書庫	D		○	スチール書架			1	880	400	1790
206	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	書庫	D		○	スチール書架			1	1000	400	1790
207	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	男子更衣室	C		○	スチールロッカー(2人用)			2	900	520	1800
208	現庁舎	1	男子更衣室	新庁舎	2	男子更衣室	D			除湿器			1	250	500	570
209	現庁舎	1	男子更衣室				H			既存ダンボール			9	420	210	250
210	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下	新庁舎	2	書庫	D			スチール書庫			1	880	390	880
211	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下	新庁舎	2	書庫	D			スチール棚			1	890	400	890
212	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下				H			ゴミ箱			1	300	400	450
213	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下				H			ゴミ箱			2	240	300	540
214	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下				H			ゴミ箱			1	240	330	600
215	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下				H			ゴミ箱			1	430	330	650
216	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下				H			ゴミ箱			1	250	360	500
217	現庁舎	1	男子更衣室_前廊下				H			ゴミ箱			1	360	380	530
218	現庁舎	1	女子更衣室	新庁舎	2	女子更衣室	D		○	ロッカー(2人用)			2	900	520	1790
219	現庁舎	1	女子更衣室	新庁舎	2	女子更衣室	D		○	ロッカー(1人用)			2	460	520	1790
220	現庁舎	1	女子更衣室	新庁舎	2	女子更衣室	D			衣装ケース			3	600	450	930
221	現庁舎	1	女子更衣室	新庁舎	2	女子更衣室	D			既存ダンボール			6	320	460	350
222	現庁舎	1	浴室+給湯室	新庁舎	1	給湯室	C		○	冷蔵庫	富士通	ER-F28E	1	580	600	1750
223	現庁舎	1	浴室+給湯室				H			ランドリ・カゴ			1	470	330	790
224	現庁舎	1	浴室+給湯室				H			ガスコンロ	リンナイ		1	600	450	170
225	現庁舎	1	浴室+給湯室	新庁舎	1	給湯室	D			スチール書架			1	880	400	880
226	現庁舎	1	給湯室_前廊下	新庁舎	1	事務室	D		○	スチール棚			1	880	520	1790
227	現庁舎	1	給湯室_前廊下				H			プラスチック架台			2	710	250	100

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
228	現庁舎	1	給湯室_前廊下	新庁舎	1	物置	D		○	ロッカ-(3人用)			1	900	490	1800
229	現庁舎	1	給湯室_前廊下	新庁舎	2	書庫	D		○	スチール書庫			1	880	380	1800
230	現庁舎	1	玄関				H			スリッパラック			1	1000	340	780
231	現庁舎	1	玄関				H			コンテナ			1	530	430	460
232	現庁舎	1	玄関				H			すのこ			1	1950	520	60
233	現庁舎	1	玄関				H			すのこ			1	1350	300	100
234	現庁舎	1	玄関				H			すのこ			1	1810	500	60
235	現庁舎	1	玄関				H			絵画			1	710	30	620
236	現庁舎	1	玄関				H			スノダンブ			2	600	650	1200
237	現庁舎	1	玄関				H			スノダンブ			2	470	570	1050
238	現庁舎	1	玄関				H			バケツ			1			
239	現庁舎	1	玄関				H			傘立て			1	400	250	490
240	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	給湯室	D		○	スチール書庫			1	900	450	1790
241	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	D			スチール書庫			1	880	380	880
242	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	給湯室	C			電子レンジ	東芝	ER-SW1	1	450	320	270
243	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	D			スチール書庫			1	880	400	880
244	現庁舎	1	印刷室				H			ホット			1			
245	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	C			プリンター	リコ	SP4510	1	370	400	300
246	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	D			上記用台			1	360	410	700
247	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク(棚付)			1	1200	800	1430
248	現庁舎	1	印刷室				H			モニター(共有)			1			
249	現庁舎	1	印刷室				H			PC本体(共有)			1			
250	現庁舎	1	印刷室				H			書類ラック(キャスター付)			1	470	430	950
251	現庁舎	1	印刷室				H			カラーボックス			1	620	450	370
252	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	C			プリンター	OKI	B432	1	390	370	250
253	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	C			シュレッダー			1	370	210	410
254	現庁舎	1	印刷室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	550	550	850
255	現庁舎	1	印刷室				H			ホワイトボード(壁付)			1	600	60	460
256	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D		○	スチールキャビネット			1	390	620	1340
257	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	C		○	スチール書庫			1	880	410	1790
258	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			ワゴン			1	460	300	750
259	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			レターキャビネット			1	460	330	890
260	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	730	750
261	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	650	650	880
262	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机(受付印)			1	400	700	750
263	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	410	730	780
264	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	710	740
265	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	410	730	740

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
266	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	650	650	940
267	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチール本棚			1	590	330	910
268	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	C			プリンター	ブラザー	HL-3170CDW	1	410	450	240
269	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			上記用台(足付)			1	530	430	630
270	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			OAキャビネット(キャスター付)			1	560	340	630
271	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1460	730	750
272	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			架台			1	440	600	710
273	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチール書庫			1	880	400	950
274	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	600	600	1100
275	現庁舎	1	事務室				H			卓上衝立			1	960	270	870
276	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1400	730	740
277	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	650	650	880
278	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	400	730	740
279	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1400	730	740
280	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	500	500	900
281	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			架台(キャスター付)			1	800	700	660
282	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチール書庫			1	880	380	880
283	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチール棚			1	620	320	730
284	現庁舎	1	事務室				H			卓上棚			1	580	280	500
285	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	C		○	スチール書庫			2	880	380	1800
286	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチール棚			1	880	520	890
287	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチール書庫			1	890	380	880
288	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	C			TV(壁付)			1	550	60	330
289	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			レターキャビネット			1	930	410	880
290	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			レターキャビネット			1	950	400	880
291	現庁舎	1	事務室				H			キーボックス(壁付)			1	210	30	280
292	現庁舎	1	事務室				H			ホワイトボード(壁付)			1	1180	100	900
293	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			打合せテーブル			1	1800	440	750
294	現庁舎	1	事務室				H			丸イス			3	360	360	460
295	現庁舎	1	事務室				H			折り畳みイス			2	410	450	750
296	現庁舎	1	事務室				H			ゴミ箱			1	370	380	550
297	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	400	730	750
298	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	710	750
299	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	550	550	890
300	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	400	730	750
301	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	710	750
302	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	600	600	820
303	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	400	730	750

物品No.	移設元			移設先			ランク	理化学機器	耐震固定	物品名	メーカー	型式	台数	寸法(mm)		
	建屋	階数	部屋名	建屋	階数	部屋名								幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
304	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	710	750
305	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	500	500	990
306	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	390	700	700
307	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	710	750
308	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	500	500	990
309	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			袖机			1	400	700	750
310	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1400	700	710
311	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	500	500	900
312	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			スチールデスク			1	1050	710	750
313	現庁舎	1	事務室	新庁舎	1	事務室	D			イス(キャスター付)			1	600	600	820
314	現庁舎	1	事務室				H			ノートPC			11			
315	現庁舎	1	事務室				H			電話台(卓上)			3	180	460	550
316	現庁舎	1	事務室_前廊下				H			架台			1	700	450	700
317	現庁舎	1	事務室_前廊下				H			スリッパラック			1	980	340	780
318	現庁舎	1	事務室_前廊下	新庁舎	1	事務室	D		○	スチール書架			1	1000	380	1790
319	現庁舎	1	事務室_前廊下				H			新聞ラック			1	700	460	850
320	現庁舎	1	お手洗い_前廊下	新庁舎	2	書庫	D			スチール棚			1	880	400	890
321	現庁舎	1	お手洗い_前廊下				H			ゴミ箱			1	450	310	590
322	現庁舎	1	各部屋	新庁舎	1,2	指示する部屋	D			Sタンホール			400	455	320	272
323	現庁舎	1	各部屋	新庁舎	1,2	指示する部屋	D			Mタンホール			180	550	348	403
324	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	会議室	D			花台			1	600	350	800
325	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	会議室	D			演題			1	900	400	1044
326	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	会議室	D			ハイク椅子			38			
327	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	会議室	D			折り畳み式テーブル			13	460	150	1250
328	現庁舎	1	防疫資材庫	新庁舎	2	書庫	D			既存タンホール			16			
329	現庁舎	1	防疫資材庫				H			テーブル(白)			1	120	70	74
330	現庁舎	1	防疫資材庫				H			テーブル(茶)			1	180	45	90
331	現庁舎	1	防疫資材庫				H			テーブル			1	130	100	90
332	現庁舎	1	防疫資材庫				H			木製本棚			1	1810	440	1800

ランク別作業内容

作業 区分 ランク	移設物品	作業内容
A	【特殊物品】 精密機器 (精密機器メーカーまたはメーカー指定業者の確認を必要とする物品)	メーカー又はメーカー指定業者の技術員による事前点検・動作確認及び性能試験表を作成した後、受注者が解体(ユーティリティの切断も含む。)・梱包・輸送を行うこと。 移設後、受注者が開梱・組立・調整を行い、メーカーまたはメーカー指定業者が事前点検と同様の事後点検を実施し性能試験表を作成の上、事前点検のデータと照合し、発注者の承認を得ること。 別紙3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。
B	【特殊物品】 専門業者による点検作業を必要とする物品	専門業者による事前点検を行い、解体・梱包・輸送を行う。必要に応じてユーティリティの切断も行う。 移設後、開梱・組立、事後点検を実施し、点検表(任意様式)を提出し、発注者の承認を得ること。必要に応じてユーティリティの接続を実施し、動作確認または点検を行うこと。 別紙3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。
C	【実験機器他】 発注者による点検作業を必要とする物品	移設前に発注者の各担当者による動作確認を行い、受注者はユーティリティの切断・解体・梱包・輸送を行うこと。 移設後、受注者は開梱・組立・ユーティリティの接続を行い、発注者の各担当者による動作確認で承認とする。 また、什器類は、乙による解体・組立作業を行うこと。 別紙3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。
D	【一般物品】 一般物品(什器・段ボール等)	受注者は、主に什器・家電・段ボールなどを移設するが、梱包・開梱は発注者が行うこと。 什器については、別紙3「移設物品リスト」の耐震固定欄に○印の表示がある物品については、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。記載のない場合でも、移設先の状況

		など発注者と協議の上実施すること。
H	廃棄物品	廃棄物品については、移設作業対象に含まず残置対応とする。

発注者：山形県置賜総合支庁産業経済部家畜保健衛生課 受注者：移設業者