

一般国道344号 安田バイパス

～事業着手から供用開始までの道程～



Index 目次

01
事業概要

02
工事の流れ

03
課題と解決

04
事業の効果

05
今後の予定


06
まとめ

01

事業概要

- 路線名:一般国道344号 安田バイパス
- 事業区間:酒田市上安田～上野曽根
- 事業延長:3,080m
- 事業期間:H27～R8
- 事業費:3,834,859千円(防災交付金+単独費)

位置図

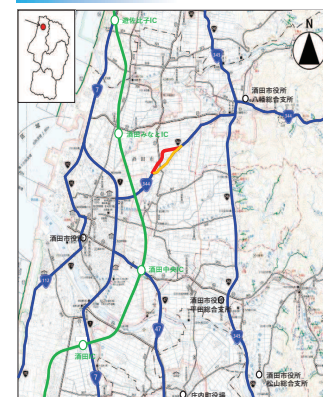

着工前



車道にはみ出しての通学




降雪時の集落内の混雑状況



視距が悪い箇所で通学自動の横断

01 事業概要

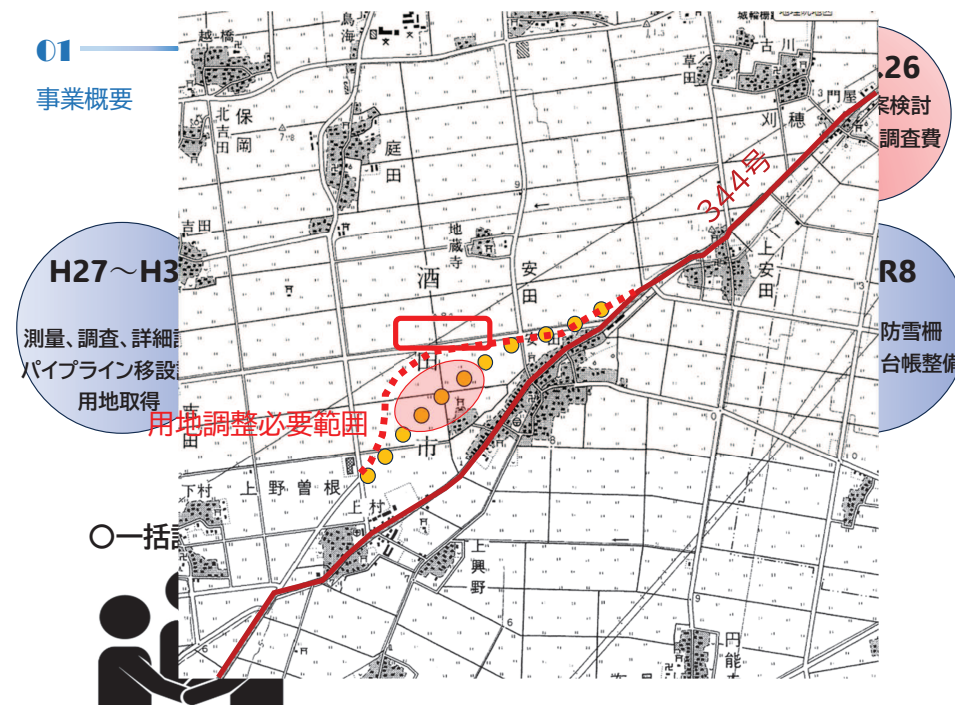

Index

目次

01 事業概要

02 工事の流れ

03 課題と解決

04 事業の効果

05 今後の予定

06 まとめ


02 工事の流れ



② 載荷盛土(サーチャージ盛土)路床盛土含む

① 農業用パイプライン移設

交差点部



02 工事の流れ




③ 盛土撤去+下層路盤+上層路盤

② 載荷盛土(サーチャージ盛土)路床盛土含む

① 農業用パイプライン移設

交差点部



02 工事の流れ



① 農業用パイプライン移設

交差点部



02

工事の流れ

④基層+表層+道路施設


③盛土撤去+下層路盤+上層路盤

②载荷盛土(サーチャージ盛土)路床盛土含む

①農業用パイプライン移設



交差点部



02

工事の流れ

⑤防雪柵+法面コンクリート

④基層+表層+道路施設


③盛土撤去+下層路盤+上層路盤

②载荷盛土(サーチャージ盛土)路床盛土含む

①農業用パイプライン移設



交差点部



Index

目次

01

事業概要

02

工事の流れ

03

課題と解決

04

事業の効果

05

今後の予定

06

まとめ

03

課題と解決


課題: 供用開始時期

令和7年上半期供用開始

対策: 別工区と干渉しないように工区割を設定

優先順位を決めて発注

結果: 一年間を通して隙間なく工事を発注することができた

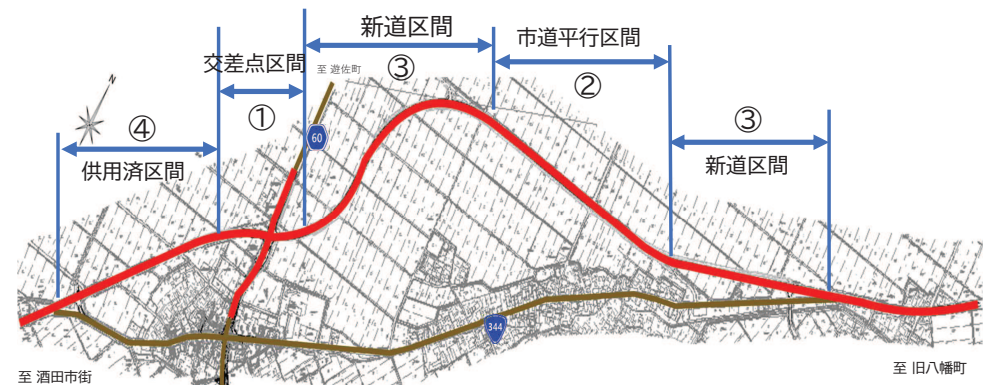


03

課題と解決

課題: 移設開水路の浮き上がり
(過年度工区にて)

対策: 水路内にウィープホールを設置
水路に並行して暗渠管を敷設
→ 地下水位上昇を抑制、浮力発生を防止

結果: 水路の浮き上がりを防ぐことができた

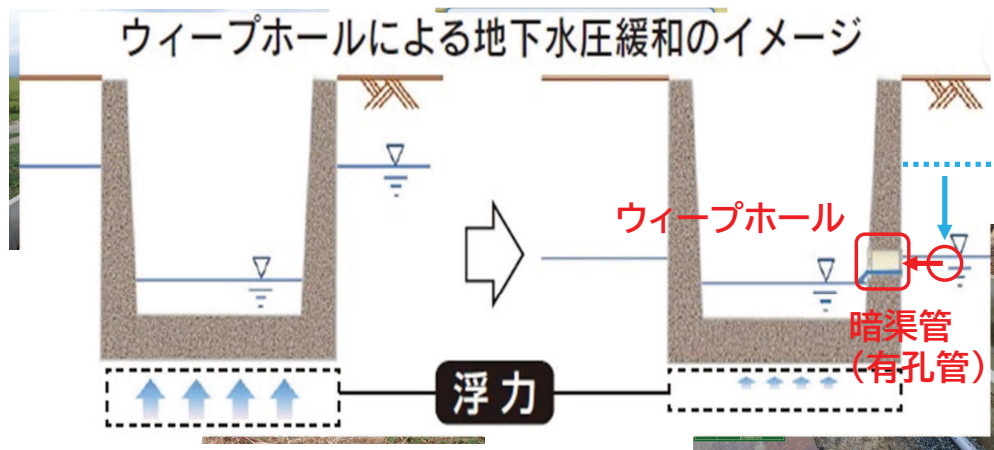

03

課題と解決


課題: 工事中の地元調整

- ① 盛土で農道を分断させない
- ② 土日の交通管理
- ③ 用水の安定供給

対策: 各種丁寧な対応を

- ① 盛土の2段階施工
- ② 土日含めた交通誘導員の配置
- ③ 散水車の配置

結果: 地元から感謝され、良好な関係を構築できた



迂回路設置



Index

目次

01

事業概要

02

工事の流れ

03

課題と解決

04

事業の効果

05

今後の予定


06

まとめ

04

事業の効果

夜に車の音がなくなってよく寝れるようになった

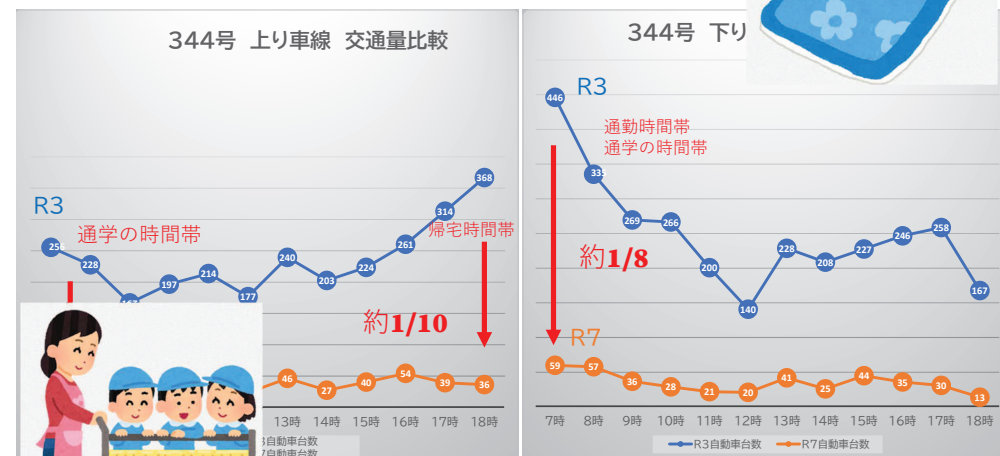

園児のお散歩が安心してできるようになった

上下線合計 R3 5839台 R7 814台 **-86%**

Index

目次

01

事業概要

02

工事の流れ

03

課題と解決

04

事業の効果

05

今後の予定

06

まとめ

05

今後の予定

工事・委託

- ・R06-R07 移管道整備工事
- ・R07-R08 防雪柵設置工事
- ・R08 台帳整備業務委託(旧道、新道)

行政手続き

- ・移管道の引渡
- ・移管道部分の区域変更

Index

目次

01

事業概要

02

工事の流れ

03

課題と解決

04

事業の効果

05

今後の予定

06

まとめ

06

まとめ

○長期の視点を持って計画的な工区割

○市町村、改良区などの他機関との連携の重要性

○地元を含めた関係各所を巻き込んでの事業促進



ご清聴ありがとうございました。

