

第9章 下水道

1 下水道の位置づけ

下水道は、私達県民の快適な生活環境の確保や、最上川をはじめとする河川等の水環境の保全に欠かすことのできない施設である。

また、重要なライフラインのひとつである下水道には、持続的にサービスを提供することが求められている。このため、山形県では、老朽施設の長寿命化対策や耐震対策、災害時等の業務継続計画の策定を進めているほか、安全安心な生活環境を整備するため、令和7年度を目途とした未普及地区の汚水処理の概成・早期解消に重点的に取り組んでいるところである。

さらに、下水道の特性を活かし、汚水処理の過程で生じる下水汚泥を原料としたコンポストなどの肥料や燃料へのリサイクル、汚泥処理過程で発生する消化ガスによる発電、緩衝緑地等を利用した太陽光発電など再生可能エネルギーの導入供給が進められている。



最上川流域下水道山形浄化センター全景

2 下水道の整備の現況

(1) 公共下水道

県内35市町村のうち、32市町村において事業に着手し、平成15年3月31日からは下水道事業を実施している全ての市町村で供用開始している。

公共下水道実施状況(令和7年度末現在)

●供用開始 ○事業着手

地域名	市町村	処理区	事業種別	処理場名	事業着手	供用開始	備考
東南村山	山形市	●浄化センター	公共	山形市浄化センター	S36	S40.11	
		●【流域】山形	公共	山形浄化センター	S62	H 4. 2	
		●【 〃 】 〃	特環	〃	H 2	〃	
	天童市	●【流域】山形	公共	山形浄化センター	S61	H 4. 2	
		●【 〃 】 〃	特環	〃	H 4	H 5. 3	
		●【流域】村山	公共	村山浄化センター	H21	H24. 3	
	山辺町	●【流域】山形	公共	山形浄化センター	H 1	H 4. 3	
	中山町	●【 〃 】 〃	公共	〃	H 1	H 4. 3	
西村山	上山市	●上山	公共	上山市浄水センター	S49	S56.11	
		●【流域】山形	公共	山形浄化センター	H13	H21. 4	
		●寒河江	公共	寒河江市浄化センター	S52	S58.10	
	寒河江市	● 〃	特環	〃	H 9	H13. 5	
		●西川	公共	西川浄化センター	H 6	H13. 3	
		●大江	公共	大江町浄化センター	H 6	H13. 3	
	朝日町	—					
	河北町	●【流域】村山	公共	村山浄化センター	S55	S63. 9	
北村山	東根市	●【 〃 】 〃	公共	〃	S51	S62. 7	
		●【 〃 】 〃	公共	〃	S52	S62.10	
		●【 〃 】 〃	特環	〃	H 7	H13. 3	
	尾花沢市	●【 〃 】 〃	公共	〃	H 7	H14.11	
		●銀山	特環	銀山温泉浄化センター	H 9	H15.12	
		●【流域】村山	公共	村山浄化センター	H 7	H14. 3	
	大石田町	●【 〃 】 〃	特環	〃	H 9	H14. 3	
		●新庄	公共	新庄市浄化センター	S56	H 1.10	
最上	舟形町	●舟形	特環	舟形浄化センター	H 8	H15. 3	県代行
	最上町	●向町	公共	向町浄化センター	H 6	H13. 3	
	金山町	●金山	公共	金山浄化センター	H 7	H14. 3	
	真室川町	●真室川	公共	真室川浄化センター	H 9	H14.10	
	鮭川村	—					
	戸沢村	●古口	特環	古口浄化センター	H 7	H13. 3	県代行
	大蔵村	●肘折	特環	肘折下水処理場	S52	S59. 4	
		●清水	特環	清水浄化センター	H 9	H16. 3	県代行
東南置賜	米沢市	●米沢	公共	米沢浄水管理センター	S49	S61. 3	
	南陽市	●【流域】置賜	公共	置賜浄化センター	S55	S62.10	
	高畠町	●【 〃 】 〃	公共	〃	S48	S62.10	
		●【 〃 】 〃	特環	〃	H 3	H 5. 6	
		●【 〃 】 〃	公共	〃	S57	H 1.10	
	川西町	●【 〃 】 〃	特環	〃	H 7	H 8. 3	
		●長井	公共	長井市公共下水道管理センター	S51	S63. 4	
	西置賜	● 〃	特環	〃	H17	H19. 3	
		●白鷹	公共	白鷹浄化管理センター	S51	S62. 3	
		● 〃	特環	〃	H 5	H 7. 3	
西置賜	飯豊町	—					
	小国町	●小国	公共	小国浄化センター	H 4	H11. 4	

(2) 流域下水道


本県の流域下水道は上位計画である「最上川流域別下水道整備総合計画」に基づき最上川流域下水道として、昭和54年度に村山処理区の事業に着手したのを皮切りに、55年度には置賜処理区、58年度には山形処理区の事業に着手した。供用開始はそれぞれ昭和62年7月、昭和62年10月、平成4年2月である。

また、最上川下流流域下水道として、平成4年度に庄内処理区の事業に着手し平成11年3月に供用を開始した。

流域全体の計画処理人口は約42万人で単独を含めた下水道処理人口全体の約50%を占める。

今年度は、各処理区において老朽化した設備の改築更新を行うとともに、施設の耐震化を進める。

流域下水道事業位置図

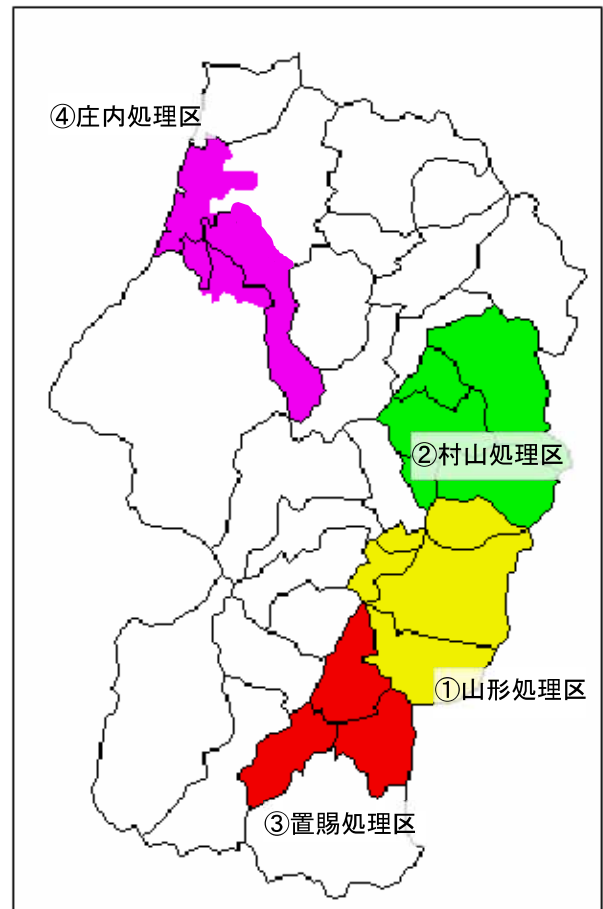

流域下水道の処理区別事業計画(全体計画)概要

令和7年度末現在

事業名	最上川流域下水道				最上川下流流域下水道
処理区名	①山形処理区	②村山処理区	③置賜処理区	④庄内処理区	
関連市町村名	山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町	村山市 天童市 東根市 尾花沢市 河北町 大石田町	南陽市 高畠町 川西町	鶴岡市 (旧藤島町) 酒田市 (旧酒田市、 旧松山町)、三川町 庄内町	
事業着手年度	S58	S54	S55	H4	
供用開始年月	H4.2	S62.7	S62.10	H11.3	
処理区域面積(ha)	8,112	4,388	2,430	2,294	
計画処理人口(人)	249,070	82,230	39,110	39,870	
計画処理水量(m³/日)	115,629	36,767	19,084	17,226	
流域幹線管渠延長(km)	52.8	39.1	20.1	47.6	
中継ポンプ場(箇所)	1	10	1	2	
浄化センター 処理方式 現有処理能力 水量(m³/日) 池数(現有/全体)	(山形浄化センター) 標準活性汚泥法 91,100 10/12	(村山浄化センター) 標準活性汚泥法 28,400 6/10	(置賜浄化センター) 標準活性汚泥法 20,400 4/4	(庄内浄化センター) 標準活性汚泥法 15,300 3/4	

(3) 市町村別整備現況

本県の下水道は、県内各地で整備がすすめられ、令和6年度末の処理人口普及率は前年度に比べ0.4ポイント増加し、79.7%となった。

普及率は全国中17位に位置しているが、今後より一層の整備促進が必要である。

市町村別下水道普及率

令和6年度末現在

番号	市町村名	事業名	着手年度	供用年度	行政人口 (住基台帳) ① (人)	処理区域 内人口 ② (人)	水洗化 人口 ③ (人)	普及率 ②/① (%)	水洗化率 ③/② (%)	R5年度末 普及率 (参考) (%)
1	山形市	(公・特)	S36	S40.11	234,609	229,891	218,636	98.0	95.1	97.9
2	米沢市	(公・)	S49	S61.3	73,908	49,015	44,463	66.3	90.7	65.4
3	鶴岡市	(公・特)	S47	S55.5	115,669	94,921	88,001	82.1	92.7	81.3
4	酒田市	(公・特)	S45	S54.10	93,102	74,896	68,836	80.4	91.9	80.3
5	新庄市	(公・)	S56	H1.10	32,088	18,544	16,440	57.8	88.7	57.5
6	寒河江市	(公・特)	S52	S58.10	39,223	31,030	28,824	79.1	92.9	78.8
7	上山市	(公・)	S49	S56.11	27,302	21,129	19,747	77.4	93.5	77.0
8	村山市	(公・特)	S52	S62.10	21,138	17,371	15,633	82.2	90.0	81.9
9	長井市	(公・特)	S51	S63.4	24,210	14,408	13,041	59.5	90.5	59.2
10	天童市	(公・特)	S45	S49.4	59,892	59,240	56,206	98.9	94.9	98.9
11	東根市	(公・)	S51	S62.7	47,495	43,995	41,345	92.6	94.0	92.5
12	尾花沢市	(公・特)	H7	H14.11	13,386	5,207	4,688	38.9	90.0	37.0
13	南陽市	(公・)	S55	S62.10	28,854	20,206	17,924	70.0	88.7	69.7
14	山辺町	(公・)	H1	H4.3	13,263	12,727	11,415	96.0	89.7	95.8
15	中山町	(公・)	H1	H4.3	10,374	9,103	8,345	87.7	91.7	87.7
16	河北町	(公・)	S55	S63.9	16,695	15,121	12,490	90.6	82.6	90.1
17	西川町	(公・)	H6	H13.3	4,474	2,507	2,157	56.0	86.0	55.8
18	朝日町	(未着手)	—	—	5,928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	大江町	(公・)	H6	H13.3	7,005	3,701	3,087	52.8	83.4	52.8
20	大石田町	(公・特)	H7	H14.3	5,888	4,009	3,829	68.1	95.5	68.2
21	金山町	(公・)	H7	H14.3	4,652	1,910	1,683	41.1	88.1	40.7
22	最上町	(公・)	H6	H13.3	7,308	2,609	2,253	35.7	86.4	35.7
23	舟形町	(・特)	H8	H15.3	4,600	2,239	2,017	48.7	90.1	48.0
24	真室川町	(公・)	H9	H14.10	6,422	1,643	1,144	25.6	69.6	26.1
25	大蔵村	(・特)	S52	S59.4	2,726	1,588	1,401	58.3	88.2	57.9
26	鮭川村	(未着手)	—	—	3,595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	戸沢村	(・特)	H7	H13.3	3,814	516	455	13.5	88.2	13.7
28	高畠町	(公・特)	S48	S62.10	21,166	16,132	15,008	76.2	93.0	76.1
29	川西町	(公・特)	S57	H1.10	13,279	5,234	4,424	39.4	84.5	39.2
30	小国町	(公・)	H4	H11.4	6,398	3,972	3,441	62.1	86.6	61.7
31	白鷹町	(公・特)	S51	S62.3	12,136	8,154	7,658	67.2	93.9	67.0
32	飯豊町	(未着手)	—	—	6,151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	三川町	(・特)	H5	H11.3	6,972	4,582	4,228	65.7	92.3	65.3
34	庄内町	(公・特)	H5	H11.3	19,006	15,069	13,688	79.3	90.8	79.1
35	遊佐町	(公・特)	H2	H7.10	12,043	9,776	7,760	81.2	79.4	81.2
県計					1,004,771	800,445	740,267	79.7	92.5	78.4
(うち着手市町村計)					989,097	800,445	740,267	80.9	92.5	79.7

※ 県内において下水道事業に着手しているのは、32市町村、朝日町、鮭川村、飯豊町は計画なし。

※ 行政人口は住民基本台帳人口調べ

3 下水道整備の目標と課題

(1) 山形県生活排水処理施設整備基本構想

生活排水処理施設の整備については、下水道事業（国土交通省）、農業集落排水事業等（農林水産省）、合併処理浄化槽事業（環境省）により実施されている。

平成 26 年 1 月に新たに 3 省合同で「都道府県構想マニュアル」が策定されたのを受け、本県は平成 28 年 3 月に「第 3 次山形県生活排水処理施設整備基本構想（以下「第 3 次県構想」という。）」を策定した。これまでの経済比較を基本としたものに加え、「今後 10 年程度を目途に汚水処理施設の概成」を目指す時間軸の観点や既整備地区の改築・修繕や運営管理の観点を盛り込んだ内容となっている。

その後、令和 3 年 3 月に第 1 回中間見直し（「広域化・共同化計画」の追加）、令和 8 年 3 月に第 2 回見直し（人口減少、持続可能な取組み、大規模災害、循環経済への移行に向けた取組みへの対応、目標年次の延長）を行っている。

(2) 適正な施設の管理と下水道経営

下水道の普及に伴い、県内では令和 6 年度末で管路延長約 5,766km、処理場数 34 箇所と膨大なストックを有しており、それらの老朽化が課題となっている。

下水道施設のストックの増大に伴う維持管理・更新等については、急速な人口減少、厳しい財政状況等を踏まえ長期的な観点から下水道経営を計画的に進める必要がある。そこで、令和 2 年度より地方公営企業会計を適用し、中長期的な経営戦略の中でストックマネジメント計画を策定し実施している。本計画を基に改築更新と耐震化の同時施工するなど、効率的な発注規模を考慮し、下水道経営の適正化を図っていく。

また、頻発かつ激甚化する豪雨災害に対して、発災時においても下水道施設の処理機能を維持するため耐水化計画を策定し、耐水化のためのハード・ソフト対策の円滑化を図っていく。

(3) 下水汚泥の有効利用の促進

下水道整備の着実な進展に伴い増加する下水汚泥の処理について、これまで埋立処分により処理されてきた量を徐々に減らし、最終的に 100% 有効利用するゼロエミッションの理念に近づけるために、今後も下水汚泥リサイクルを推進していく。

また、山形浄化センターにおいては、低炭素社会の構築に貢献できるよう、汚泥消化工程により発生するメタンガスを用いた消化ガス発電設備を平成 24 年度に導入し、現在、定格出力 300kW での運用を行っている。

4 公益財団法人山形県建設技術センター下水道事業所

(1) 組織概要


流域下水道事業の維持管理業務については、財団法人山形県下水道公社に委託していたが、行革の流れで同公社は平成 23 年 4 月に財団法人山形県建設技術センターに統合され、センター内に下水道事業所が組織された。

なお、山形県建設技術センターは、平成 25 年 4 月 1 日に財団法人から公益財団法人に移行した。

[illegible]

- 事業所・山形浄化センター（天童市大字大町字西原1915）
- 村山浄化センター（村山市大字大久保字寄込3876）
- 置賜浄化センター（南陽市宮崎248-2）
- 庄内浄化センター（東田川郡庄内町大字家根合字太下11）

下水道事業所長
(理事兼務)

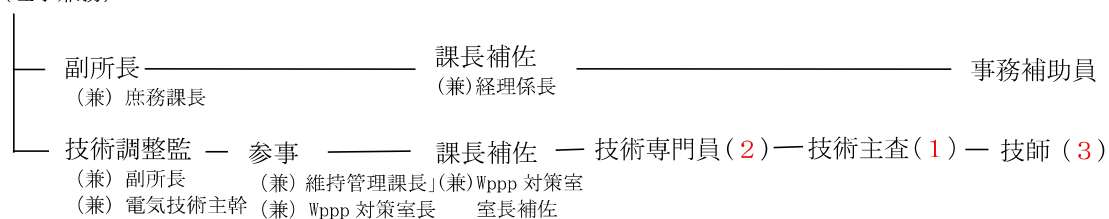

65