
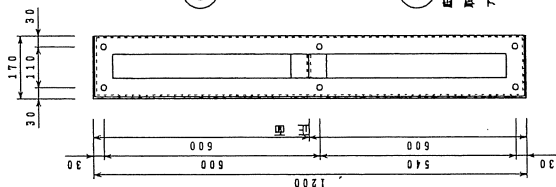
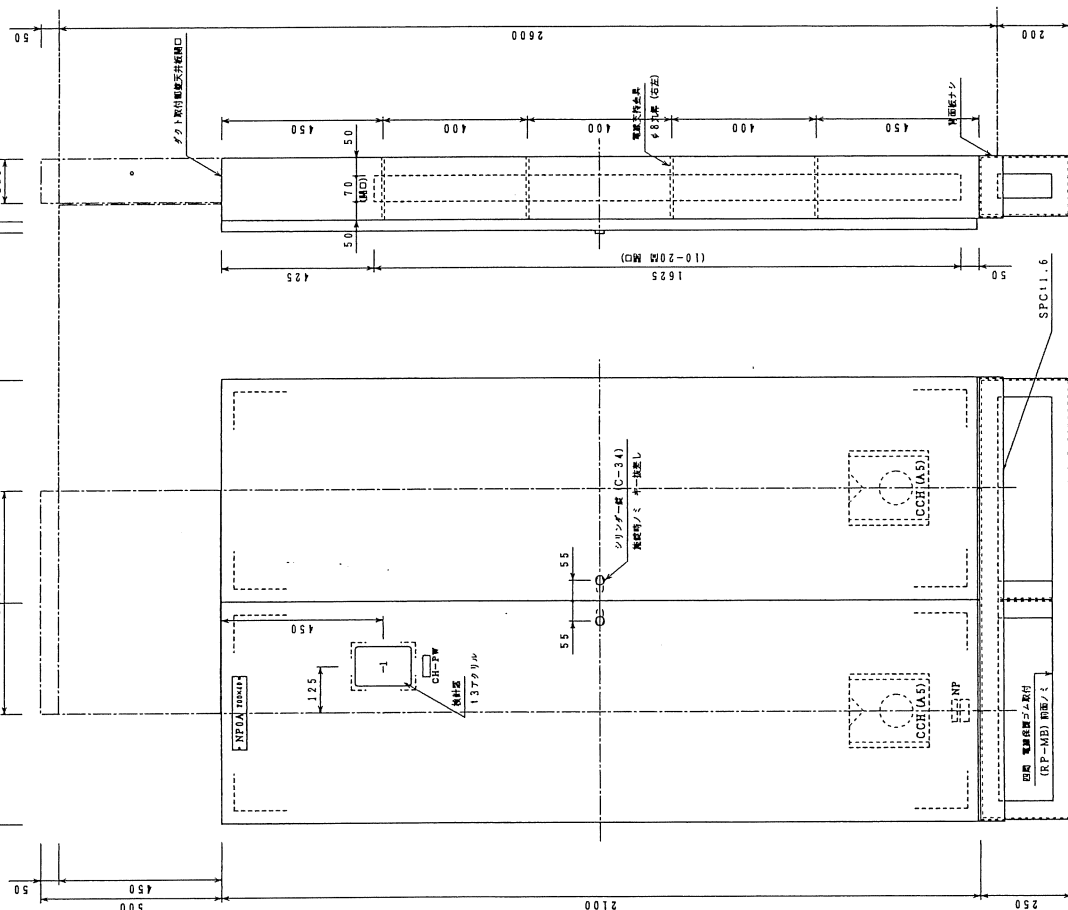
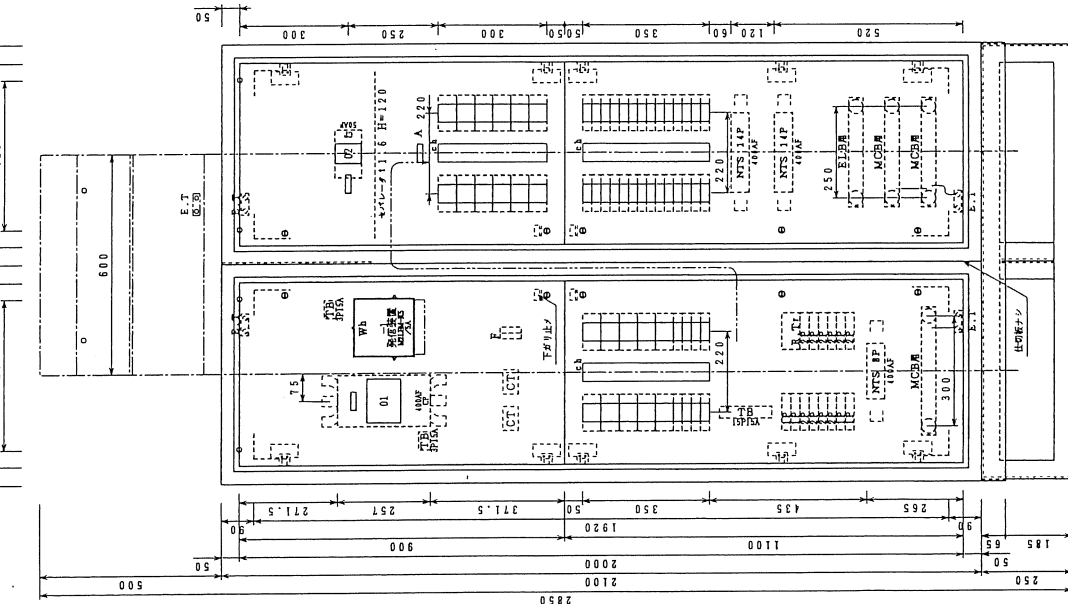




注) 上部ダクト別紙参照下さい。



E.T	接地端子/M10タップ	22.0
	盤 取付孔	6-φ14
NP0A	04-L-01A	200×40 (ヒコエジ)
01	1φAC主幹	50×15
A	1φAC	50×15
02	3φAC	50×15
	シリンドー錠	C-34
		4-R0200
GCH	図面 ボケット	
NP	請負者 板板	
	製造者 板板	
	扉 板厚	12.3
	鋼 板厚	11.6
	保護板厚	11.6
	保護取付板厚	12.3

正板 : ナシ
取付孔 : 6~φ16
アングル : 14×50×50

ポスト 130mm

600

ELB用
ETC 16×40
入力・送り M10 22°×2
食肉用 M6 5.5°×12

MCB用		MCB用 (上)		MCB用 (下)	
ETC ^u	15×40	ETC ^u	16×40	ETC ^u	16×40
表の裏面	M10 22°×2	表の裏面	M10 22°×2	表の裏面	M10 22°×2
裏面	M6 5.5°×18	裏面	M6 5.5°×15	裏面	M6 5.5°×14

MCB用 (L)	MCB用 (T)
ETC _u 16×40	ETC _u 16×10
炭素・炭素 M10 22°×2	炭素・炭素 M10 22°×2
炭素用 M6 5.5°×15	炭素用 M6 5.5°×14

MCB用 (F)
ETC 16×40
裏り・裏り M10 22°×2
裏り用 M6 5.5°×14



☒ 井天スタボ

館) 學科業績

[illegible]

△	8/24	8/10製造番号	塗色	JP-011 黒ツヤ	検査 加824	破計	能谷	名称	04-L-01A	製作数	1面
△	／	／	色見本有		印	00-823					
△	／	／	1/10	単位	株式会社			図番	Y990232-106	001	2
△	／	／	尺	mm	株式会社			図番	Y990232-106	001	2
△	／	／	寸	mm	株式会社			図番	Y990232-106	001	2



AC

91/11/007, 75610