

## 位置図



至 白鷹町

## 航空写真

N




## 保全対象施設

保全対象  
上郷地区



## 平面図等

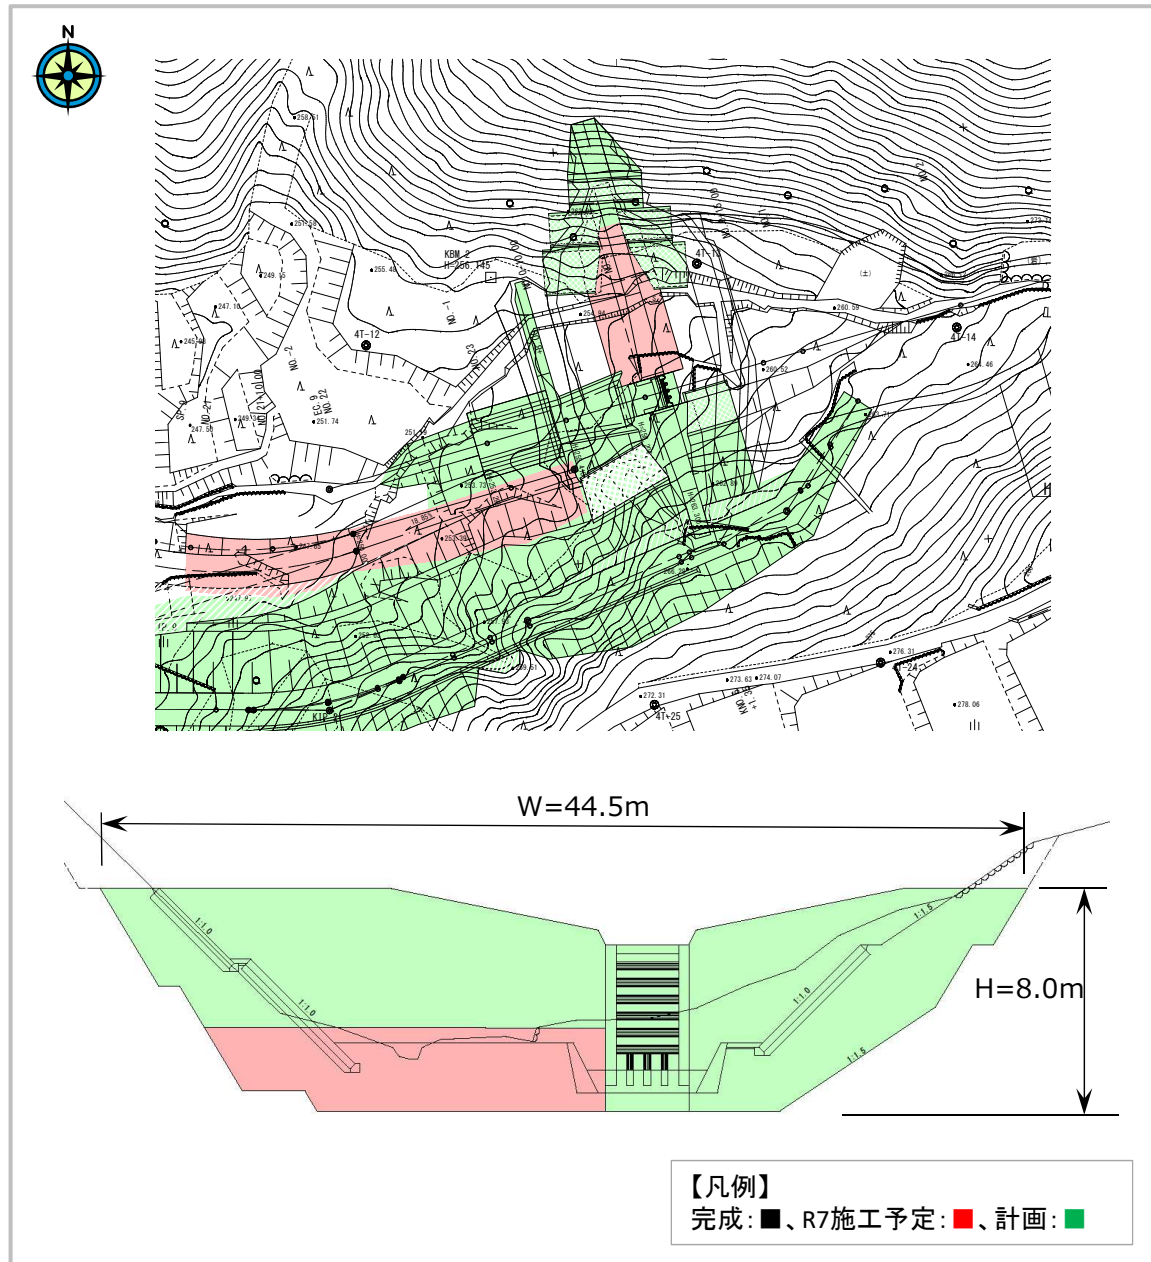

## 荒廃状況



## 整備状況



## 整備率

$$\text{整備率(\%)} = \frac{\text{施設効果量}}{\text{流出するおそれのある土砂量}}$$

- 流出するおそれのある土砂量：2,339 m<sup>3</sup>
- 施設効果量（砂防えん堤工）：2,433m<sup>3</sup>

整備前 0(%)  
 ▶ 現況 0(%) = 0 m<sup>3</sup>/2,339m<sup>3</sup>  
 整備後 104(%) = 2,433m<sup>3</sup>/2,339m<sup>3</sup>