

位置図



航空写真





保全対象施設

高野地区

西横田尻公民館



平面図等

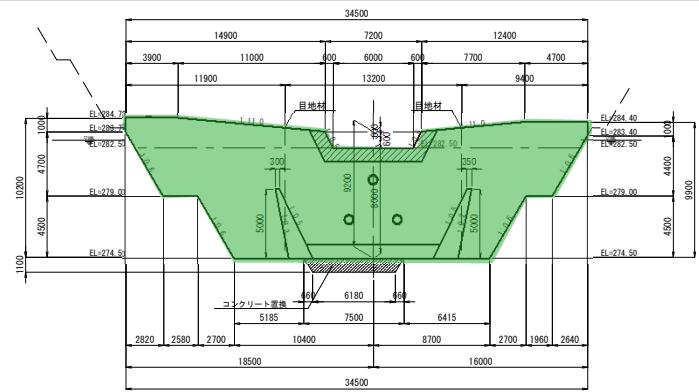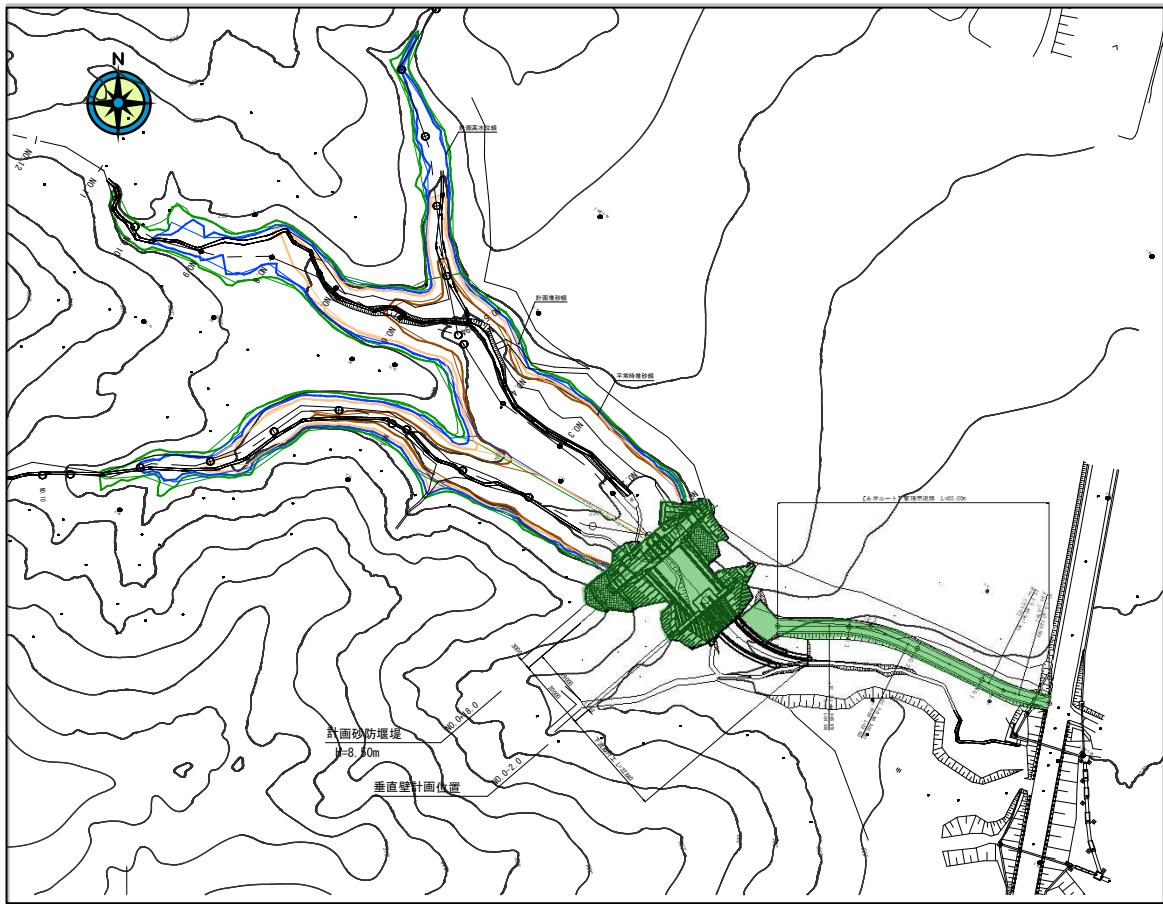

【凡例】
完成: ■、施工中: ■、計画: ■

荒廢狀況



整備率

$$\text{整備率}(\%) = \frac{\text{施設効果量}}{\text{流出するおそれのある土砂量}}$$

- 流出するおそれのある土砂量 : 3,839 m³

●施設効果量（砂防えん堤工）：3,839m³

整備前 0(%)

► 現況 0(%)= 0 m³/3,839m³

整備後 **100(%)**=3,839m³/3,839m³